





### Fresa ad inserti per spianatura a 45° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianatura a 45° a passo differenziato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, (ad esclusione dei diametri 200 e 250 mm), geometria molto positiva utilizzabile anche su macchine con potenze ridotte.



Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z	
A580050040	110,75	40	53	16	40	6	3	
A580050050	125,60	50	63	22	48	6	4	
A580050063	147,40	63	76	22	48	6	5	
A580050080	175,30	80	93	27	50	6	6	
A580050100	204,10	100	113	32	50	6	6	
A580050125	240,65	125	138	40	63	6	7	
A580050160	401,15	160	173	40	63	6	8	
A580050200	721,15	200*	213	60	63	6	12	
A580050250	910,40	250*	263	60	63	6	16	

\*Senza fori passaggio lubrorefrigerante.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SEKT SEHX 1204	A910350055	N202350200

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



### Fresa ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico

Fresa ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio del lubrorefrigerante**, geometria molto positiva utilizzabile anche su macchine con potenze ridotte.

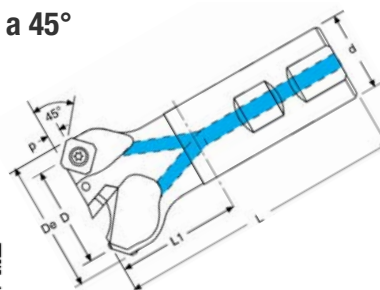

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	De (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A580070025	138,65	25	38	25	100	44	6	2
A580070032	175,30	32	45	25	110	54	6	3
A580070040	215,40	40	53	32	115	55	6	4

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SEHX SEKT 1204	A910350055	N202350200

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.