Fresa ad inserti per smussi e scanalature a V e centrare

Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi e scanalature a V e centrare, con attacco cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra.
Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).



Assortimento



Codice	€	Dimensioni						
		ø d (h6) (mm)	ø min (mm)	ø max (mm)	y°	L (mm)	L1 (mm)	Z
A580800200	125,60 ◆	20	0,4	20	45	115	40	1
A580800201	141,30 ◆	20	0,4	20	45	150	60	1
A580800202	162,20 ◆	20	0,4	20	45	200	80	1

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
TCMX 16T3ZR	A910350035	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Codice	€	Assortimento di frese
		Composto da
A580809000	167,25 ◆	1 fresa cod. A580800200 - 4 inserti TCMX 16T3ZR cod. A931000530

Fresa ad inserti per centrare, smussare e per scanalature a V

Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi e scanalature a V, attacco cilindrico weldon, per centrature dal pieno, sbavatura di fori, asole e tasche, fresatura di bordi piastra.
Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).



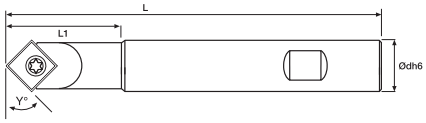

Codice	€	Dimensioni						
		ød (h6) (mm)	DS (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Y°	Z	D min/max (mm)
A589150016	97,80 ◆	16	0,8	120	40	45	1	0,8/17
A589150160	97,80 ◆	16	0,8	120	40	30	1	0,8/21

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
SEEX 12T408	A910350041	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno