


## Portainsero per tornitura esterna 72,5°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

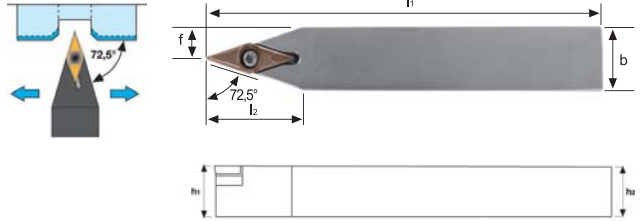

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620350008	48,00	◆ SVVCN 0808 K07	8	8	8	125	15	4
A620350010	50,60	◆ SVVCN 1010 M07	10	10	10	150	16	5
A620350012	54,10	◆ SVVCN 1212 M07	12	12	12	150	19	6
A620350112	49,00	◆ SVVCN 1212 F11	12	12	12	80	19	6
A620350116	70,65	◆ SVVCN 1616 H11	16	16	16	100	25	8
A620350120	73,30	◆ SVVCN 2020 K11	20	20	20	125	32	10
A620350125	87,20	◆ SVVCN 2525 M11	25	25	25	150	40	12,5
A620350220	73,30	◆ SVVCN 2020 K16	20	20	20	125	32	10
A620350225	87,20	◆ SVVCN 2525 M16	25	25	25	150	40	12,5

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT-VC GT 0702			A910350008	A559250060
VC GT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VC GT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

# Conoscere per scegliere

## Fokus, Zoom e Spazio Tecnico

Pubblicazioni  
[www.cdu.net/pubblicazioni](http://www.cdu.net/pubblicazioni)