


Portalama per troncatura

Supporto portalama per troncatura esterna.



Codice	€	Tipo	Dimensioni		
			h (mm)	b (mm)	L (mm)
A608129050	127,25	GH20-26	20	20	86
A608129055	128,05	GH25-26	25	25	100
A608129060	140,35	GH20-32	20	20	110
A608129065	140,75	GH25-32	25	25	110

Ricambi		
Tipo lama	Vite	Chiave
GFN 26	A559729090	N200500501
GFN 32		

Lama per troncatura

Lama portainseri per troncatura esterna, in acciaio per utensili nichelata.





Codice	€	Tipo	Altezza lama (mm)	Spessore lama (mm)
A608149025	82,10	GFN-S 2602 J 2,2	26	2
A608149000	82,10	GFN-S 2603 J 3,1	26	3
A608149070	82,10	GFN-S 2604 J 4,1	26	4
A608149075	82,10	GFN-S 3202 J 2,2	32	2
A608149080	82,10	GFN-S 3203 J 3,1	32	3
A608149085	82,10	GFN-S 3204 J 4,1	32	4

Ricambi		
Inserto	Tipo portalama	Estrattore
LFMX 2	GH20/25-26	A559729015
LFMX 3		
LFMX 4		
LFMX 2	GH20/25-32	
LFMX 3		
LFMX 4		

Inserto in metallo duro per troncatura

Inserto in metallo duro, per operazioni di troncatura e/o taglio interrotto su tutti i materiali.

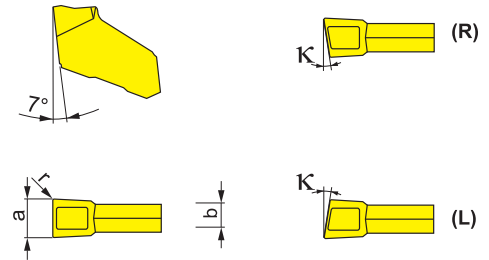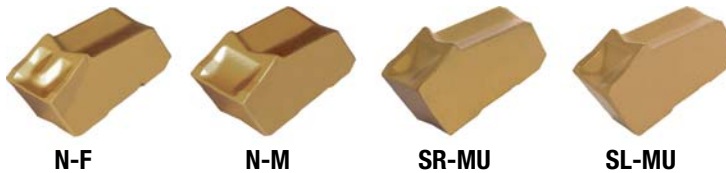

Codice	€	Pz.	Tipo	a ± 0,06 (mm)	b (mm)	r (mm)	Angolo libero	K	P	M	K	N	S	H
A573400005	6,80	10	LFMX 2.00-0.16N F U 9035	2	1,6	0,16	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	-	15-50	15-35
									f mm/U. 0,05-0,15	0,05-0,11	0,05-0,15	-	0,05-0,09	0,1-0,2
A573400010	7,80	10	LFMX 2.00-0.16N M U 9035	2	1,6	0,16	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35
									f mm/U. 0,05-0,17	0,05-0,13	0,05-0,17	0,05-0,17	0,05-0,1	0,1-0,2
A573400020	6,80	10	LFMX 3.10-0.20N F U 9035	3,1	2,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	-	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,17	0,07-0,13	0,07-0,17	-	0,07-0,1	0,1-0,2
A573400030	7,80	10	LFMX 3.10-0.20N M U 9035	3,1	2,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,2	0,07-0,15	0,07-0,2	0,07-0,2	0,07-0,12	0,1-0,2
A573400040	6,80	10	LFMX 4.10-0.20N F U 9035	4,1	3,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	-	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,22	0,07-0,17	0,07-0,22	-	0,07-0,13	0,1-0,2
A573400050	7,80	10	LFMX 4.10-0.20N M U 9035	4,1	3,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,25	0,07-0,19	0,07-0,25	0,07-0,25	0,07-0,15	0,1-0,2
A573400060	8,30	10	LFMX 5.10-0.20N F U 9035	5,1	4,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	-	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,25	0,07-0,19	0,07-0,25	-	0,07-0,15	0,1-0,2
A573400070	8,30	10	LFMX 5.10-0.20N M U 9035	5,1	4,6	0,2	7°	-	Vc m/min. 95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35
									f mm/U. 0,07-0,3	0,07-0,23	0,07-0,3	0,07-0,3	0,07-0,18	0,1-0,2
A573400075	7,30	10	LFMX 2.00-0.16SR6 MU 9035	2	1,6	0,16	-	6°	Vc m/min. -	-	-	-	-	-
									f mm/U. 0,05-0,14	0,05-0,14	0,05-0,14	-	-	-
A573400080	7,30	10	LFMX 2.00-0.16SL6 MU 9035	2	1,6	0,16	-	6°	Vc m/min. -	-	-	-	-	-
									f mm/U. 0,05-0,14	0,05-0,14	0,05-0,14	-	-	-





← Pagina precedente

Codice	€	Pz.	Tipo	a ± 0,06 (mm)	b (mm)	r (mm)	Angolo libero	K	P	M	K	N	S	H	
A573400090	7,30	◇	10	LFMX 2.00-0.16SR12 MU 9035	2	1,6	0,16	-	12°	Vc m/min.	-	-	-	-	-
										f mm/U.	0,05-0,12	0,05-0,12	0,05-0,12	-	-
A573400095	7,30	◇	10	LFMX 2.00-0.16SL12 MU 9035	2	1,6	0,16	-	12°	Vc m/min.	-	-	-	-	-
										f mm/U.	0,05-0,12	0,05-0,12	0,05-0,12	-	-
A573400033	7,10	◇	10	LFMX 3.10-0.20SR8 MU 9035	3,1	2,6	0,2	-	8°	Vc m/min.	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50
										f mm/U.	0,07-0,2	0,07-0,15	0,07-0,2	0,07-0,2	0,07-0,12
A573400035	7,10	◇	10	LFMX 3.10-0.20SL8 MU 9035	3,1	2,6	0,2	-	8°	Vc m/min.	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50
										f mm/U.	0,07-0,2	0,07-0,15	0,07-0,2	0,07-0,2	0,07-0,12
A573400053	7,10	◇	10	LFMX 4.10-0.20SR8 MU 9035	4,1	3,6	0,2	-	8°	Vc m/min.	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50
										f mm/U.	0,07-0,25	0,07-0,19	0,07-0,25	0,07-0,25	0,07-0,15
A573400055	7,80	◇	10	LFMX 4.10-0.20SL8 MU 9035	4,1	3,6	0,2	-	8°	Vc m/min.	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50
										f mm/U.	0,07-0,25	0,07-0,19	0,07-0,25	0,07-0,25	0,07-0,15



Portainsero per troncatura e scanalatura esterna

Portainsero per troncatura e scanalatura esterna con fissaggio a staffa con vite.

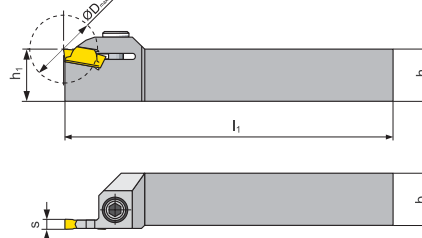

Codice	€	Tipo	Dimensioni				
			Dimensione attacco (mm)	b (mm)	L1 (mm)	S (mm)	ø D max (mm)
A608204000	137,75	◇ GFIR 1616 H03	16x16	16	100	3	18
A608204005	137,75	◇ GFIR 1616 H03	16x16	16	100	3	18
A608204030	137,75	◇ GFIR 1616 H04	16x16	16	100	4	24
A608204035	137,75	◇ GFIR 1616 H04	16x16	16	100	4	24
A608204040	158,85	◇ GFIR 2020 K04	20x20	20	125	4	24
A608204045	158,85	◇ GFIR 2020 K04	20x20	20	125	4	24
A608204050	168,10	◇ GFIR 2525 M04	25x25	25	150	4	24
A608204055	168,10	◇ GFIR 2525 M04	25x25	25	150	4	24
A608204175	86,00	◇ GFIR 1616 H03	16x16	16	100	3	40
A608204180	86,00	◇ GFIR 1616 H03	16x16	16	100	3	40
A608204185	103,70	◇ GFIR 2020 K03	20x20	20	125	3	40
A608204190	103,70	◇ GFIR 2020 K03	20x20	20	125	3	40
A608204195	126,70	◇ GFIR 2525 M03	25x25	25	150	3	40
A608204200	126,70	◇ GFIR 2525 M03	25x25	25	150	3	40



Ricambi		
Inserto	Vite	Chiave
LCMF1603../M0	A509694070	N200050050
LCMF1604../M0	A509694075	
LCMF1603../M0	A509694070	

Inserti: vedi pag. 418.



Portainsero per gole e scanalatura interna

Portainsero per gole e scanalatura interna con fissaggio a staffa con vite.

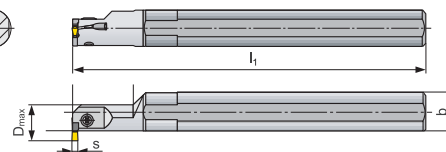

Codice	€	Tipo	Dimensioni				
			Dimensione attacco (mm)	b (mm)	L1 (mm)	S (mm)	ø D max (mm)
A608234235	162,85	◇ A20 N GFI-R	20x20	20	200	3	25
A608234240	162,85	◇ A20 N GFI-L	20x20	20	200	3	25
A608234245	167,80	◇ A25 N GFI-R	25x25	25	250	3	32
A608234250	167,80	◇ A25 N GFI-L	25x25	25	250	3	32
A608234255	231,60	◇ A32 R GFI-R	32x32	32	300	3	40
A608234260	231,60	◇ A32 R GFI-L	32x32	32	300	3	40

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LCMF 1603	A509694170	N202350150

Inserti: vedi pag. 418.