




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •  
Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

Acciaio  
<350  
N/mm<sup>2</sup>

<850 N/mm<sup>2</sup> - FILETTATURA PG

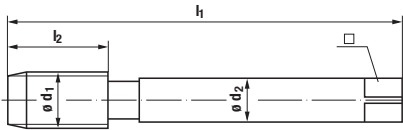

A05777



Format

Norma	
Tolleranza	
Materiale	HSS-E
Rivestimento	Non rivestito
Destro / Sinistro	Destro
	TAGLI DRITTI
Imbocco	
Emulsione / Olio	E 0
Cieco /Passante	

Vc min / Vc max (m/min)	10
Vc min / Vc max (m/min)	8
Vc min / Vc max (m/min)	6
Vc min / Vc max (m/min)	
Vc min / Vc max (m/min)	
Vc min / Vc max (m/min)	15
Vc min / Vc max (m/min)	

PGxFiletti per pollice	Preforo (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	□ (mm)	L1 (mm)	A05777	
						Finale Codice	€
PG7x20	11,5	12,5	9	7	70	0001	
PG9x18	14	15,2	12	9	70	0003	
PG11x18	17,25	18,6	14	11	80	0005	
PG13,5x18	19	20,4	16	12	80	0007	
PG16x18	21,25	22,5	18	14,5	80	0009	
PG21x16	27	28,3	22	18	90	0011	
PG29x16	35,5	37	28	22	100	0013	
PG36x16	45,5	47	36	29	140	0015	