

Strettoio a vite per grandi profondità

Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**




Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170030	◇	400	200	35x11
N700170040	◇	400	250	40x11
N700170080	◇	600	250	40x11

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170140	◇	800	300	45x12
N700170150	◇	800	400	45x12
N700170190	◇	1000	300	45x12



Strettoio a vite con forma a U

Strettoio a vite con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, **forza di serraggio fino a 4.000 N.**

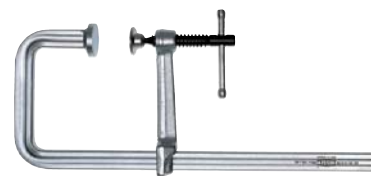


Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702950250	◇	250	120	22x10,5



Strettoio a vite con forma a U per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione brunito in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm.**

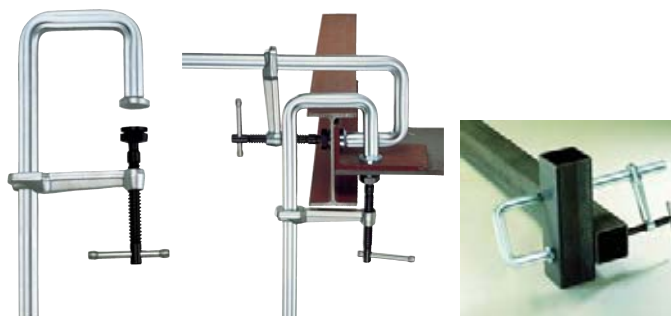

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N703000300	◇	300	140	30x15




Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per strettoie con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato. Disponibile con vite singola o doppia.



Codice	€	Vite di pressione	Spessore asta max (mm)
N702800005	◇	singola	13
N702800010	◇	doppia	13




Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi con sistema a doppia vite filettata, la vite esterna muove la ganascia di pressione, mentre la vite interna produce la pressione sul bordo. Struttura in alluminio, ganasce di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore, impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano.



Codice	€	Apertura (mm)	Braccio (mm)
N702850005	◇	10-55	45



STRETTOI