




Testina Easy Lock ad aggancio rapido per ingrassatori a testa sferica

Testina Easy Lock ad aggancio rapido con 4 griffe temprate per ingrassatori a testa sferica, sgancio sicuro anche sotto pressione, riduce imbrattamenti e sprechi di grasso, pressione di esercizio 300 bar, attacco con filettatura femmina M10x1.

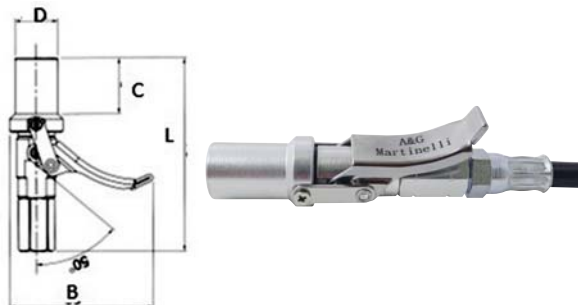


Codice	€	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)
P502060005	---	53	21	16	73



Testina a gancio per ingrassatori a testa piana

Testina a gancio in ottone per ingrassatori a testa piana esagonale da 15 mm e tonda da 16 mm. Attacco con filettatura femmina M10x1.




Codice	€	B (mm)	C (mm)
P502100005	---	20	29



Testina tipo converso per ingrassatori a testa piana

Testina a gancio in ottone nichelato per ingrassatori a testa piana esagonale da 15 mm e tonda da 16 mm. **Tipo converso.** Attacco con filettatura femmina M10x1.



Codice	€	B (mm)	C (mm)
P502150005	---	17	34,5



Tubo flessibile raccordato per ingrassatori

Tubo flessibile raccordato per ingrassatori in materiale termoplastico, temperatura di utilizzo -20 +60°C, attacco con filettatura maschio da M10x1.

Pressione di esercizio: 200 bar. Pressione di scoppio: 800 bar.



Codice	€	Lunghezza (mm)
P502550030	---	300
P502550040	---	400
P502550050	---	500

Codice	€	Lunghezza (mm)
P502550060	---	600
P502550070	---	700



Ingrassatore in acciaio a leva professionale

Ingrassatore a leva professionale, per caricamento manuale con capacità nominale max 500 gr o per cartucce standard da 400 gr, per grasso fino a consistenza NLGI 3, corpo in acciaio galvanizzato.

Fornito: con tubo flessibile raccordato con attacco M10x1, lunghezza 300 mm e testina con attacco filettato femmina M10x1.



Codice	€	Capacità (g)	Capacità nominale (ml)	Dimensione LxPxH (mm)	Pressione max (bar)
P502560005	---	400÷500	500	395x140x66	600

LUBRIFICAZIONE