
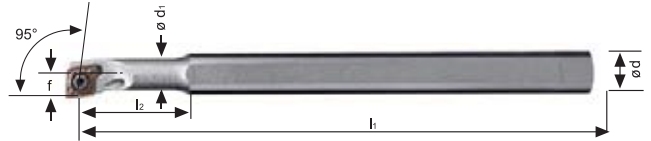


Portainserito per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainserito per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura anche di fori ciechi.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623550108	◆	A-0608H SCUPR-05	8	6	100	20	4,5	8
A623550110	◆	A-0810J SCUPR-05	10	8	110	26	6	11
A623550112	◆	A-1012K SCUPR-05	12	10	125	32	7	13
A623550116	◆	A-1216M SCUPR-05	16	12	150	40	9	16
A623550208	◆	A-0608H SCUPL-05	8	6	100	20	4,5	8
A623550210	◆	A-0810J SCUPL-05	10	8	110	26	6	11
A623550212	◆	A-1012K SCUPL-05	12	10	125	32	7	13
A623550216	◆	A-1216M SCUPL-05	16	12	150	40	9	16

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
		
CPMT-CPGT 05T1	A910350009	A559250060

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.





Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti				Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400		KTP 230	TIN	TIALN
A930300550	◆	10		CPMT 05T104		5,6	5,56	1,97	2,5	0,4										
A930301040	◇	10		CPMT 05T102 EN-PS2			5,6	5,56	1,97	2,5	0,2		●							
A930301055	◆	10		CPMT 05T102 EN-PM1			5,6	5,56	1,97	2,5	0,2				●					
A930301540	◇	10		CPMT 05T104 EN-PS2			5,6	5,56	1,97	2,5	0,4		●							
A930301555	◆	10		CPMT 05T104 EN-PM1			5,6	5,56	1,97	2,5	0,4					●				
A930280505	◆	10		CPGT 05T102 FN-ALU		5,6	5,56	1,97	2,5	0,2	●									
A930281005	◆	10		CPGT 05T104 FN-ALU			5,6	5,56	1,97	2,5	0,4	●								

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.