



### Pinze per capicorda preisolati



Pinze per capicorda preisolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza totale (mm)
N354020005	---	0,5÷6	215



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza totale (mm)
N355310010	---	0,5÷6	205



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi, DIN 46230-46234, **modello regolabile autobloccante con innesto laterale**, con troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio microfuso.

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza totale (mm)
N356600215	---	0,1÷16	227




### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi ed aperti, modello con troncafilì da M 2,6 fino a M 5,0, troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

Codice	€	Pz.	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza totale (mm)
N354100235	---	5	0,5÷6	235

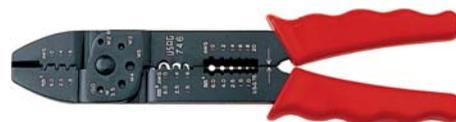

### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati aperti, DIN 46247-46248, **modello regolabile autobloccante con innesto laterale**, con troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio microfuso.

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza totale (mm)
N356650215	---	0,25÷6	227



### Assortimento di terminali a puntale

Assortimento di terminali a puntale isolati DIN 46228/4, fornito in valigetta di plastica con coperchio trasparente.

Composto da:

- 250 terminali a puntale per cavo da 0,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 0,75 mm<sup>2</sup>
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,0 mm<sup>2</sup>
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 2,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 4,0 mm<sup>2</sup>
- 100 terminali a puntale per cavo da 6,0 mm<sup>2</sup>
- 50 terminali a puntale per cavo da 10,0 mm<sup>2</sup>
- 50 terminali a puntale per cavo da 16,0 mm<sup>2</sup>



Codice	€	Pezzi
N355660050	---	2200



PINZE