





Fresa ad inserti per spianatura a 75°

Fresa ad inserti per spianare a 75° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

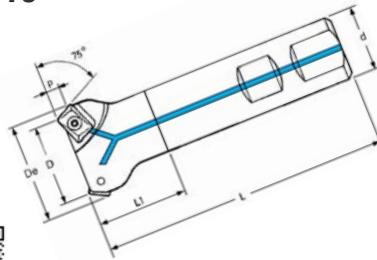

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A581900025	◆	25	28,6	20	95	25	4	2
A581900032	◆	32	35,6	25	95	25	4	3
A581900040	◆	40	43,6	25	100	25	4	4



Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
APHT APHX APKT 1003	A910350015	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



Fresa ad inserti per spianatura a 75° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare a 75° con attacco a manicotto, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.



Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A581950050	◆	50	54	22	40	6,5	5
A581950063	◆	63	67	22	40	6,5	6

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
APHT APHX APKT 1003	A910350015	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.