



TKn Rullo per satinatrice

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chavetta, per il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di **abrasivo corindone tipo A** alternata a lamelle in tessuto impregnato di granuli abrasivi, per opacizzare, satinare e rimuovere eventuali graffi da superfici per le sole operazioni di finitura, di acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi.



Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana
R555800010	---	100	100	grossa
R555800015	---	100	100	media

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo
R55580	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana
R555800020	---	100	100	fine
R555800025	---	100	100	ultra fine

TKn Rullo per satinatrice

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chavetta, per il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. In tessuto impregnato di granuli abrasivi, per la levigatura senza ombreggiature, per operazioni di satinatura, lucidatura e finitura di superfici in acciaio, acciaio inox, materiali non ferrosi.



Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana
R555900010	---	100	100	grossa
R555900015	---	100	100	media

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo
R55590	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana
R555900020	---	100	100	fine
R555900025	---	100	100	ultra fine


LUCIDATURA E SATINATURA
MOLE E DISCHI ABRASIVI E DIAMANTATI

Legenda dati tecnici delle mole Evergreen	
A	Abrasivo al corindone
24/30/36	Granulometria
N/S	Durezza



EVERGREEN Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura

Mola abrasiva a centro depresso (**A24N**) per sbavatura da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la sbavatura di acciai su cordoni di saldatura e spigoli, buona asportazione con ottima tenuta della mola legata alla potenza della smerigliatrice.

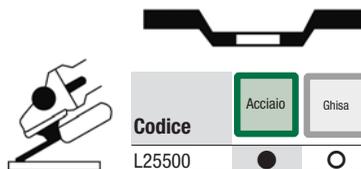


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255000115	---	50	115	6,5	22,2	27	13.300
L255000125	---	50	125	6,5	22,2	27	12.200

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255000230	---	25	230	7	22,2	27	6.600

CUBITRON II 3M Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura Cubitron II™

Mola abrasiva a centro depresso al **Cubitron II™** (PSG) con granuli a forma triangolare, legante resina rinforzata, per la sbavatura, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.

Applicazioni: sbavatura e asportazione pesante di materiali molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

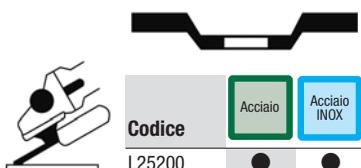

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252000115	---	10	115	7	22,2	27	13.300
L252000125	---	10	125	7	22,2	27	12.200

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252000230	---	10	230	7	22,2	27	6.600

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 841.