


EVERGREEN Disco abrasivo piano per troncatura

Disco abrasivo piano (A36S) da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura di tutti i tipi di **acciai non trattati, lamierini, grigliati** ecc. L'ottima taglienza consente di avere una troncatura veloce con risparmio di tempo. La bassa asportazione di materiale richiede un assorbimento di potenza limitata mantenendo la temperatura del pezzo tagliato bassa, con bave molto contenute. Controllare il serraggio nelle smerigliatrici meno recenti.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255300113	---	◆ 100	115	1	22,2	41	13.300
L255300114	---	◆ 100	115	1,6	22,2	41	13.300


*Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005 a pag. 1041.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255300124	---	◆ 100	125	1,6	22,2	41	12.200
L255300229	---	◆ 25	230*	2	22,2	41	6.600

3M CUBITRON II Disco abrasivo piano per troncatura Cubitron II

Disco abrasivo piano al **Cubitron II™** (PSG) con granuli a forma triangolare, legante resina rinforzata, per la troncatura, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Le punte del minerale ceramico si autoaffilano contemporaneamente alla loro frammentazione garantendo qualità costante nell'avanzamento nella troncatura.

Applicazioni: troncatura di materiali molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

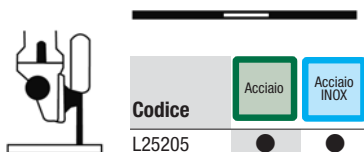

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252050115	---	◆ 25	115	1	22,2	41	13.300
L252050116	---	◆ 25	115	1,6	22,2	41	13.300
L252050125	---	◆ 25	125	1	22,2	41	12.200
L252050126	---	◆ 25	125	1,6	22,2	41	12.200


*Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005 a pag. 1041.

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 1037.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252050180	---	◆ 25	180*	2	22,2	41	8.500
L252050230	---	◆ 25	230*	2	22,2	41	6.600
L252050231	---	◆ 25	230	2,5	22,2	41	6.600
L252050232	---	◆ 25	230	3	22,2	41	6.600

format professional quality Disco abrasivo piano per troncatura

Disco abrasivo troncatura piano sottile al corindone per troncatura, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili. Spessore da 1 mm (A60) per tagli senza sbavature, spessore da 1,6 e 1,9 mm (A46Q) per tagli universali, spessore da 3 mm (A24P) per tagli universali con ottima stabilità su flessioni laterali. Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.

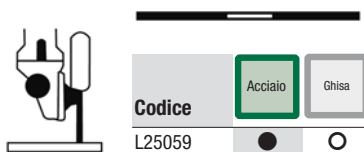

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590113	---	◆ 25	115	1	22,2	41	13.300
L250590114	---	◆ 25	115	1,6	22,2	41	13.300
L250590123	---	◆ 25	125	1	22,2	41	12.200
L250590124	---	◆ 25	125	1,6	22,2	41	12.200

*Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005 a pag. 1041.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250590179	---	◇ 25	180*	1,6	22,2	41	8.500
L250590180	---	◇ 25	180	3	22,2	41	8.500
L250590229	---	◆ 25	230*	1,9	22,2	41	6.600
L250590230	---	◇ 25	230	3	22,2	41	6.600