



### Fresa rotativa in metallo duro forma a pino testa raggiata

Fresa rotativa in metallo duro **forma a pino testa raggiata**, ø gambo 6 mm.


Disponibile con tagliente:

**Taglio fine** - per tutti i tipi di acciai legati e non, materiali non ferrosi, ad utilizzo generico.

**Taglio doppio** - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.



Finale Codice	L52245		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
	Taglio fine €	Taglio doppio €				
0060	---	◆	6	6	18	61
0080	---	◆	8	6	20	65
0100	---	◆	10	6	20	65

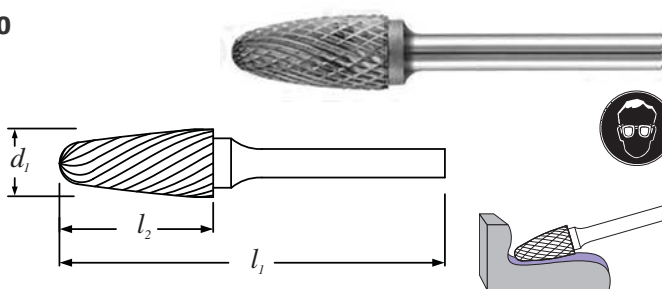

Finale Codice	L52245		L52250		d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
	Taglio fine €	Taglio doppio €	Taglio fine €	Taglio doppio €				
0120	---	◆	---	◆	12	6	25	70
0160	---	◆	---	◆	16	6	25	70
0190	---	◆	---	◆	19	6	25	70



### Fresa rotativa in metallo duro forma a pino testa raggiata


Fresa rotativa in metallo duro **forma a pino testa raggiata**, ø gambo 6 mm.

Dispositivo con tagliente:

**Doppio taglio Profondo** con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico. Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.



Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L504500095	---	◆	9,5	6	19	63

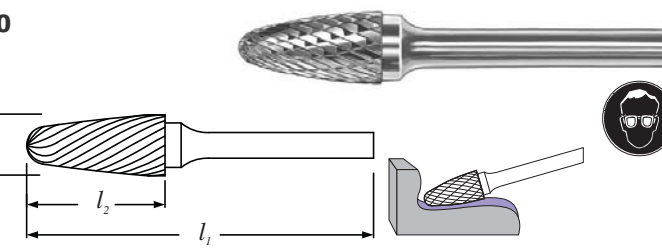

Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L504500127	---	◆	12,7	6	25	69

4

FRESE ROTATIVE



### Fresa rotativa in metallo duro forma a pino testa raggiata per inox


Fresa rotativa in metallo duro **forma a pino testa raggiata**, ø gambo 6 mm.

**Taglio per inox** - la nuova geometria dei denti permette di avere: alta capacità di asportazione, durata, elevata qualità della superficie lavorata grazie alla truciolatura ottimale, le basse temperature di lavoro non generano i colori del rinvenimento, il comfort e l'ergonomia si esaltano grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Applicazioni: tutti gli acciai austenitici e resistenti alla ruggine e agli acidi.



Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L503350060	---	◆	6	6	18	50

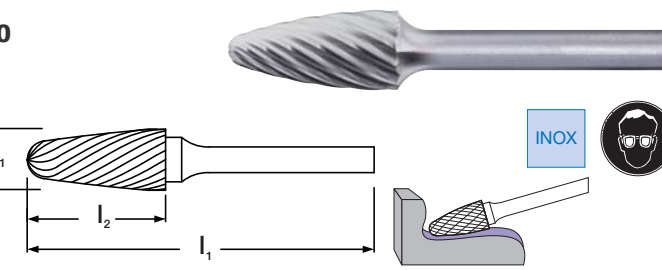

INOX



Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L503350127	---	◆	12,7	6	25	70



### Fresa rotativa in metallo duro forma a pino testa raggiata per alluminio


Fresa rotativa in metallo duro **forma a pino testa raggiata**, ø gambo 6 mm.

Disponibile con tagliente:

**Taglio Alluminio** - ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, per finitura di alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi materie plastiche con fibre rinforzate, materiali termoplastici e gomme dure.



Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L504450060	---	◆	6	6	19	50
L504450095	---	◆	9,5	6	19	63

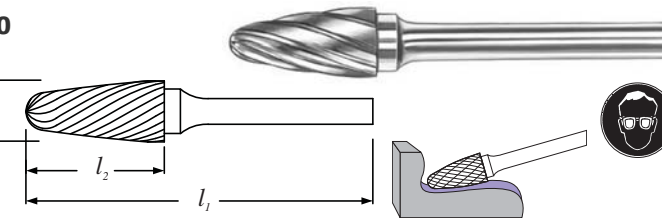

Codice	€	d1 (mm)	ø gambo (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	
L504450127	---	◆	12,7	6	25	69
L504450160	---	◆	16	6	25	69