Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355010006	-,-- ◇	0,25÷16	180

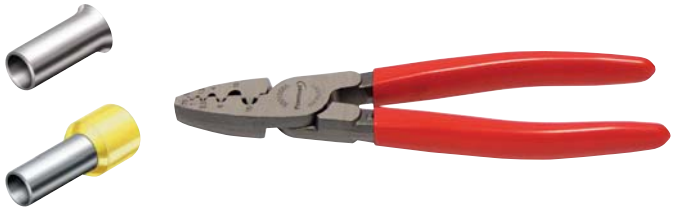

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355030006	-,-- ◇	0,25÷16	180

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355070006	-,-- ◇	0,25÷16	180

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature ergonomiche bimateriali.
cod. N354050005 - 5 zone di crimpatura
cod. N354050010 - 3 zone di crimpatura

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354050005	-,-- ◆	0,5÷6	205
N354050010	-,-- ◇	6÷16	205

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto frontale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354070005	-,--	0,25÷6	225

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati e non, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, **matrice in acciaio inox**, impugnature ergonomiche in PVC per l'utilizzo con una sola mano.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N356500228	-,--	0,5÷6	228

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno