



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile

**format** professional quality **Cesoie a doppia leva per lamiera**



Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici in acciaio robusto ed ergonomico, con incapsulamento in plastica e protezione antiscivolo. Applicazione: per tagli corti, tagli di figura con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400040005	◆	260	40	1,2	0,8	sinistrorso
N400041005	◆	260	40	1,2	0,8	destrorso



**USAG** **Cesoie a doppia leva per lamiera**

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli lunghi e diritti in spazi limitati**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651100250	◆	250	50	1,5	1	sinistrorso




**USAG** **Cesoie a doppia leva per lamiera**

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli diritti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651150005	◆	250	40	1,5	1	sinistrorso
N651150010	◆	250	40	1,5	1	destrorso

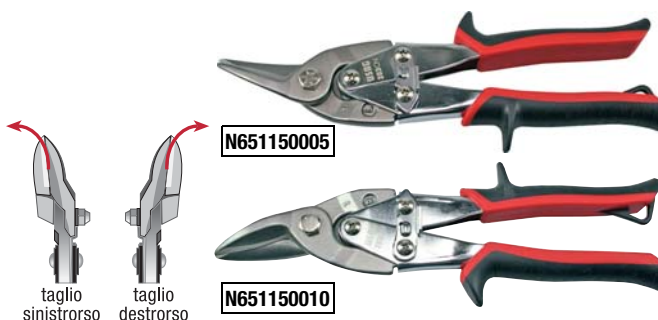

**format** professional quality **Cesoie a doppia leva per lamiera**



Cesoie a doppia leva per lamiera, testina a forbice in acciaio inossidabile, forgiata e completamente temperata, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici con coperture ergonomiche in plastica, protezione antiscivolo e occhio di sospensione. Applicazione: per tagli diritti e continui con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400100005	◆	260	32	1,2	0,8	sinistrorso
N400100010	◆	260	32	1,2	0,8	destrorso




**USAG** **Cesoie a doppia leva per lamiera**

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli diritti passanti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651200005	◆	260	40	1,8	1,2	sinistrorso
N651200010	◆	260	40	1,8	1,2	destrorso

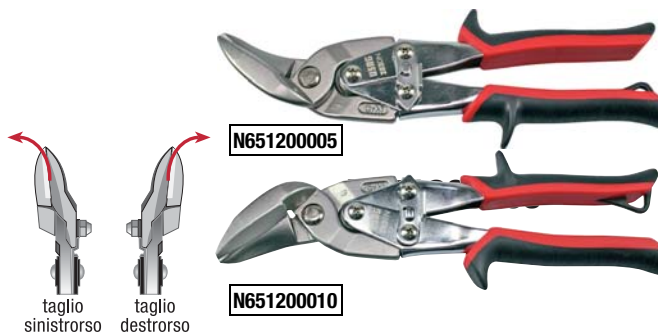

5

CUTTER, FORBICI E CESOIE