Tassello in nylon SX

Tassello in nylon **SX** con espansione a 4 settori per garantire un'ottima distribuzione delle forze nel materiale ed elevati valori di tenuta in materiali solidi e cavi, collare pronunciato per impedire lo slittamento del tassello dentro al foro, parte liscia a contatto del supporto senza espansione per impedire la rottura dello stesso in fase di avvitamento.
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, blocco pieno in calcestruzzo alleggerito, mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare), solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari, pietra naturale con struttura densa, pannello pieno in gesso.
Fornito con vite in acciaio zincato con testa piana svasata e impronta Pozidriv®.

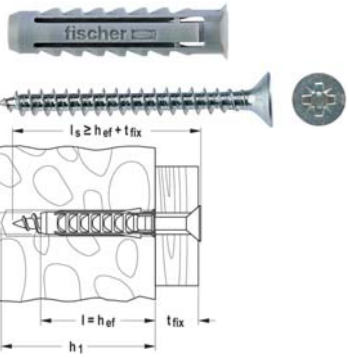

Codice	€ Per conf.	Pz.	ø foro d_0 (mm)	Profondità foro min h_1 (mm)	Lunghezza tassello l (mm)	Spessore fissabile max t_{fix} (mm)	Impronta della vite	Dimensioni della vite d_s x l_s (mm)
P600400005	-,-- ◆	100	5	35	25	5	PZ 2	4x30
P600400010	-,-- ◆	100	6	40	30	10	PZ 2	4,5x40
P600400015	-,-- ◆	50	8	50	40	10	PZ 2	5x50
P600400020	-,-- ◆	25	10	70	50	10	PZ 2	6x60

Tassello in nylon FUR-T

Tassello in nylon **FUR-T** con tecnologia di espansione asimmetrica delle lamelle, nei materiali pieni le lamelle generano forze di espansione uniformi mentre nei materiali cavi le lamelle si espandono attraverso la parte solida del blocco e formano un sottosquadro nella cavità, geometria snella per semplificare l'installazione anche in infissi in legno con spazio ridotto per la foratura.
Certificato per: calcestruzzo >=C12/15, mattone pieno in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, mattone pieno in calcestruzzo alleggerito, mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio.
Adatto anche per: pietra naturale a struttura compatta, pannelli solidi in gesso blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo alleggerito.
Fornito con vite in acciaio zincato con testa piana svasata e impronta Torx®.



Codice	€	Pz.	ø foro d_0 (mm)	Profondità foro min h_2 (mm)	Lunghezza tassello l (mm)	Spessore fissabile max t_{fix} (mm)	Profondità di ancoraggio h_{nom} (h_v) (mm)	Impronta della vite
P600450005	-,-- ◆	50	8	90	80	10	70	T30
P600450010	-,-- ◆	50	8	110	100	30	70	T30
P600450015	-,-- ◆	50	8	130	120	50	70	T30
P600450020	-,-- ◆	50	10	90	80	10	70	T40
P600450025	-,-- ◆	50	10	110	100	30	70	T40
P600450030	-,-- ◆	50	10	125	115	45	70	T40
P600450035	-,-- ◆	50	10	145	135	65	70	T40
P600450040	-,-- ◆	50	10	170	160	90	70	T40
P600450045	-,-- ◆	50	10	210	200	130	70	T40
P600450041	-,-- ◆	50	10	195	185	115	70	T40
P600450050	-,-- ◆	50	10	240	230	160	70	T40

Tassello in ottone PO M

Tassello in ottone **PO M**, geometria compatta per ridurre la profondità di foratura, struttura zigrinata per impedire la rotazione nel foro durante il fissaggio, idoneo per viti metriche e per barre filettate. Adatto per calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone pieno in silicato, pietra naturale con struttura compatta.
Applicazioni: mensole per scantinati, sottostrutture leggere in legno o metallo, scatole di controllo, binari per tende, corrimano, pannelli di rivestimento per pareti.



Codice	€	Pz.	ø foro d_0 (mm)	Profondità foro min h_1 (mm)	Lunghezza tassello l (mm)	Profondità di avvitamento min S (mm)	Filettatura interna (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P600550005	-,-- ◆	200	6,5	27	22	22	M5	10
P600550010	-,-- ◆	100	8	30	24	24	M6	13
P600550015	-,-- ◆	100	10	40	30	30	M8	17
P600550020	-,-- ◆	100	12	45	35	35	M10	19
P600550025	-,-- ◆	100	15	50	40	40	M12	24