



## Pompa travaso manuale a leva

Pompa travaso olio-gasolio per fusti, con funzionamento a pistone, autoadescente, tubo uscita in PVC retinato da 1 m con beccuccio in acciaio zincato e tubo pescante rigido da 810 mm.



Codice	€	Per fusti (Kg)	Portata per pompata (ml)
P504320005	---	200	370




## Pompa travaso manuale rotativa

Pompa travaso rotativa olio-gasolio per fusti, reversibile, aspirazione e mandata si invertono cambiando il senso rotativo della maniglia, autoadescente, dotata di tubo in PVC da 1 m, tubo pescante in acciaio 1 m completo di filtro, erogazione 70 l/min, ghiera di fissaggio G 2".



Codice	€	Per fusti (Kg)
P504261010	---	200

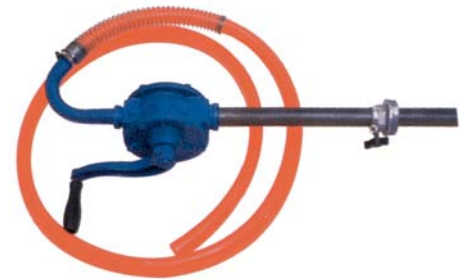

## Siringa per olio

Siringa per olio aspirante e premente in ottone.



Codice	€	Contenuto (g)	Dimensioni (mm)
P504304022	---	250	40x220
P504305028	---	500	50x280



Codice	€	Contenuto (g)	Dimensioni (mm)
P504305050	---	1000	50x485

6




## Spia livello olio in alluminio

Spia livello olio in alluminio, **finestra in vetro**, indicatore a forma stellare bianca, guarnizione di tenuta in fibra, esagono di serraggio per chiave.



Codice	€	Filettatura	A (mm)	B (mm)	Esagono CH (mm)
P502170005	---	G 3/8	8	8	22
P502170010	---	G 1/2	8	9	27



Codice	€	Filettatura	A (mm)	B (mm)	Esagono CH (mm)
P502170015	---	G 3/4	10	10	32



## Tubo rompigitto flessibile

Tubo rompigitto flessibile per olio e acqua emulsionata.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Filetto (G)
P506600300	---	300	1/4-3/8
P506600400	---	400	1/4-3/8
P506600500	---	500	1/4-3/8



Codice	€	Lunghezza (mm)	Filetto (G)
P506600600	---	600	1/4-3/8
P506600700	---	700	1/4-3/8