




Fresa "semisferica" per nervature a 2 taglienti in metallo duro

Fresa semisferica per nervature codolo cilindrico DIN 6535-HA rinforzato, in metallo duro integrale a 2 taglienti, **serie extralunga**, elica 30°.

Per lavorazione di acciai di durezza fino a 60 HRC.

A45055 - rivestita Alcor

A45060 - rivestita Antarex

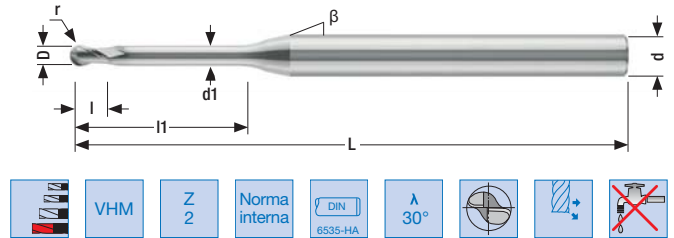

Finale Codice	A45055		A45060		D +0/-0,02 (mm)	r +/-0,005 (mm)	ø codolo d h5 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	B (°)	Z
	Alcor	€	Antarex	€									
0005	◇	◇	◇	◇	0,5	0,25	6	1,2	50	0,45	2	12	2
0010	◇	◇	◇	◇	0,5	0,25	6	1,2	50	0,45	5	12	2
0015	◇	◇	◇	◇	0,6	0,3	6	1,2	50	0,55	2	12	2
0020	◇	◇	◇	◇	0,6	0,3	6	1,2	50	0,55	5	12	2
0025	◇	◇	◇	◇	1	0,5	6	2,5	50	0,95	5	12	2
0030	◇	◇	◇	◇	1	0,5	6	2,5	50	0,95	7,5	12	2
0035	◇	◇	◇	◇	1	0,5	6	2,5	50	0,95	10	15	2
0040	◇	◇	◇	◇	1,5	0,75	6	2,5	50	1,45	5	12	2
0045	◇	◇	◇	◇	1,5	0,75	6	2,5	50	1,45	7,5	12	2
0050	◇	◇	◇	◇	1,5	0,75	6	2,5	50	1,45	10	12	2
0055	◇	◇	◇	◇	1,8	0,9	6	2,5	50	1,7	5	12	2
0060	◇	◇	◇	◇	1,8	0,9	6	2,5	50	1,7	7,5	12	2
0065	◇	◇	◇	◇	1,8	0,9	6	2,5	50	1,7	10	12	2
0070	◇	◇	◇	◇	2	1	6	5	60	1,9	10	12	2
0075	◇	◇	◇	◇	2	1	6	5	60	1,9	15	12	2
0080	◇	◇	◇	◇	2	1	6	5	60	1,9	17,5	12	2
0085	◇	◇	◇	◇	2	1	6	5	60	1,9	20	12	2
0090	◇	◇	◇	◇	2	1	6	5	60	1,9	25	20	2
0095	◇	◇	◇	◇	2,5	1,25	6	5	60	2,4	10	12	2
0100	◇	◇	◇	◇	2,5	1,25	6	5	60	2,4	15	12	2
0105	◇	◇	◇	◇	2,5	1,25	6	5	60	2,4	17,5	12	2
0110	◇	◇	◇	◇	2,5	1,25	6	5	60	2,4	20	12	2
0115	◇	◇	◇	◇	2,5	1,25	6	5	60	2,4	25	20	2
0120	◇	◇	◇	◇	3	1,5	6	5	60	2,9	10	12	2
0125	◇	◇	◇	◇	3	1,5	6	5	60	2,9	15	12	2
0130	◇	◇	◇	◇	3	1,5	6	5	60	2,9	17,5	12	2
0135	◇	◇	◇	◇	3	1,5	6	5	60	2,9	20	12	2
0140	◇	◇	◇	◇	3	1,5	6	5	60	2,9	25	15	2