Fresa ad inserti per spianatura e spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare ed eseguire spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.

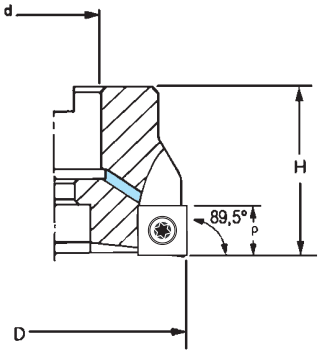



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A581800040	-,-- ◆	40	16	40	9	4
A581800050	-,-- ◆	50	22	40	9	5
A581800063	-,-- ◆	63	22	40	9	6
A581800080	-,-- ◆	80	27	50	9	7
A581800100	-,-- ◆	100	32	50	9	8

Ricambi

Inserto	**Vite**	**Giravite**
SPMT 09T3	A910350027	N202350150

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro								
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930851055	-,-- ◆	10		SPMT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,5	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.