Fresa ad inserti per centrare, smussare e per scanalature a V

Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi e scanalature a V, attacco cilindrico weldon, per centrature dal pieno, sbavatura di fori, asole e tasche, fresatura di bordi piastra.
Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).



Assortimento

A58915

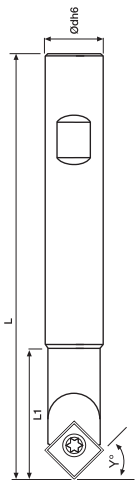

A58915

Codice	€	Dimensioni						
		ød (h6) (mm)	DS (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Y°	Z	D min/max (mm)
A589150016	-,-- ◆	16	0,8	120	40	45	1	0,8/17
A589150160	-,-- ◆	16	0,8	120	40	30	1	0,8/21

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
SEEX 12T408	A910350041	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Assortimento di frese
		Composto da
A589159000	-,-- ◆	1 fresa cod. A589150016 + 5 inserti SEEX 12T408 TIN cod. A930570530

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930570530	-,-- ◆	10		SEEX 12T408		12,25	12,25	5,25	4,8	0,8								●		

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.