



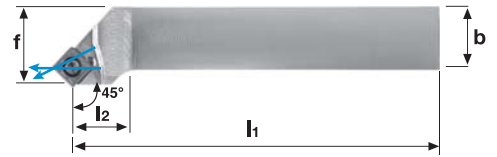

## Portainsero per tornitura esterna 45° con fori per lubrorefrigerante

Portainsero per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito con **attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfaccitura.



Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
SCMT-SCGT 09T3	A910550005	A910100005	A910250005	A559250090
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	
SCMT-SCGT 09T3	A910550005	A910100005	A910250005	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620220116	◆	SSSCR 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	20	20
A620220120	◆	SSSCR 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	20	25
A620220125	◆	SSSCR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	25	32
A620220216	◆	SSSCL 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	20	20
A620220220	◆	SSSCL 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	20	25
A620220225	◆	SSSCL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	25	32

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN	CX 55
A930501055	◆	10		SCMT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8											
A930501555	◆	10		SCMT 120408		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8											
A930450505	◆	10		SCGT 09T304		9,52	9,52	3,97	4,4	0,4	●										
A930451005	◆	10		SCGT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	●										
A930451505	◆	10		SCGT 120408		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.