Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 90° ad eliche indipendenti per prefori

Punta codolo cilindrico a gradino ad eliche indipendenti, in acciaio HSS, **rettificata**, foro del filetto e svasatura con angolo 90° eseguiti in un unico ciclo di lavoro. Superficie vaporizzata.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

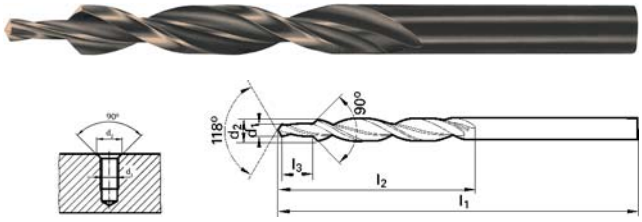

HSS | DIN 8378 | Tipo N | 118° | 25-30°

Velocità di taglio consigliata determinata dal ø minore (ød1)

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01705	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per filettatura	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017050030	-,--	◇	M3	2,5	3,4	70	39	8,8
A017050040	-,--	◇	M4	3,3	4,5	80	47	11,4
A017050050	-,--	◇	M5	4,2	5,5	93	57	13,6
A017050060	-,--	◇	M6	5	6,6	101	63	16,5

Codice	€		Per filettatura	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017050080	-,--	◇	M8	6,8	9	125	81	21
A017050100	-,--	◇	M10	8,5	11	142	94	25,5
A017050120	-,--	◇	M12	10,2	13,5	160	108	30

Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 90° ad eliche indipendenti per sedi di viti

Punta codolo cilindrico a gradino ad eliche indipendenti, in acciaio HSS, **rettificata**, direzione del taglio destro, per fori passanti, con svasatura per teste di viti a 90° DIN 74 eseguiti in un ciclo di lavoro. Superficie vaporizzata.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

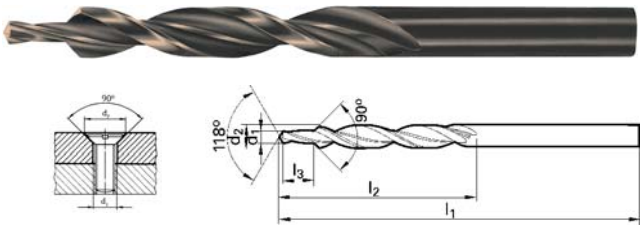

HSS | DIN 8374 | Tipo N | 118° | 25-30°

Velocità di taglio consigliata determinata dal ø minore (ød1)

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01706	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per viti	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017060030	-,--	◇	M3	3,2	6	93	57	9
A017060040	-,--	◇	M4	4,3	8	117	75	11
A017060050	-,--	◇	M5	5,3	10	133	87	13

Codice	€		Per viti	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017060060	-,--	◇	M6	6,4	11,5	142	94	15
A017060080	-,--	◇	M8	8,4	15	169	114	19
A017060100	-,--	◇	M10	10,5	19	198	135	23

Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 180° ad eliche indipendenti per sedi di viti

Punta codolo cilindrico ad eliche indipendenti, direzione del taglio destro, in acciaio HSS, **rettificata**. Per fori passanti con sede a 180°, per teste di viti a DIN 84, eseguiti in un unico ciclo di lavoro.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

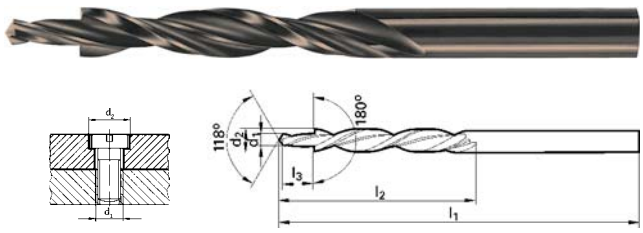

HSS | DIN 8376 | Tipo N | 118° | 25-30°

Velocità di taglio consigliata determinata dal ø minore (ød1)

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01715	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per viti	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017150030	-,--	◇	M3	3,4	6	93	57	9
A017150040	-,--	◆	M4	4,5	8	117	75	11
A017150050	-,--	◆	M5	5,5	10	133	87	13

Codice	€		Per viti	ø d1 h9 (mm)	ø d2 h8 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
A017150060	-,--	◆	M6	6,6	11	142	94	15
A017150080	-,--	◆	M8	9	15	169	114	19
A017150100	-,--	◆	M10	11	18	191	130	23

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione 0 = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno