Portainserto per tornitura esterna 75°

Portainserto per tornitura esterna con fissaggio a leva
per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di sfacciatura.



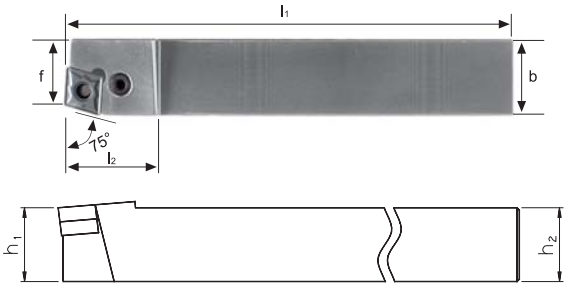

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621800125	-,-- ◆	PCBNR 2525 M12	25	25	25	150	27,7	22
A621800225	-,-- ◆	PCBNL 2525 M12	25	25	25	150	27,7	22

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A935100555	-,-- ◆	10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.