



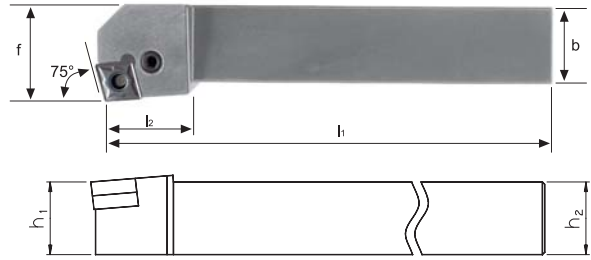

Frese in metallo duro • Frese per stampe • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseriti per filettare, troncicare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKn Portainserito per tornitura esterna 75°

Portainserito per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di sfacciatura frontale.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621850120	---	◆ PCKNR 2020 K12	20	20	125	27,4	25	25
A621850125	---	◆ PCKNR 2525 M12	25	25	150	28	32	32
A621850220	---	◆ PCKNL 2020 K12	20	20	125	27,4	25	25
A621850225	---	◆ PCKNL 2525 M12	25	25	150	28	32	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro															
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet						
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55					
A935100555	---	◆ 10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8																

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.