Portainserto per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainserto per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, fissaggio a leva per inserto negativo a norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



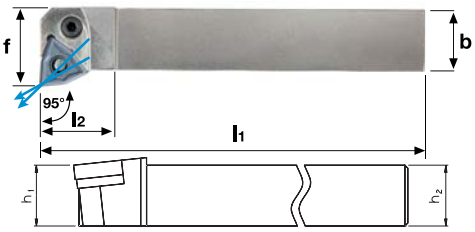

Codice	€		ISO	Dimensioni h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A622070120	-,--	◆	PWLNR 2020 K08 IK G1/8	20	20	20	125	25	25
A622070125	-,--	◆	PWLNR 2525 M08 IK G1/8	25	25	25	150	25	32
A622070220	-,--	◆	PWLNL 2020 K08 IK G1/8	20	20	20	125	25	25
A622070225	-,--	◆	PWLNL 2525 M08 IK G1/8	25	25	25	150	25	32

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
WNMG 0804	A915250005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935600555	-,--	◆	10		WNMG 080408 NN		8,7	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

Portainserto per tornitura interna 95°

Portainserto per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori ciechi e passanti.



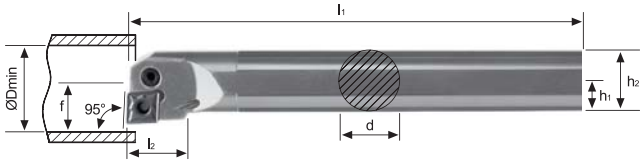

Codice	€		ISO	Dimensioni d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622100125	-,--	◆	A25R PCLNR 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100132	-,--	◆	A32S PCLNR 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100140	-,--	◆	A40T PCLNR 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49
A622100225	-,--	◆	A25R PCLNL 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100232	-,--	◆	A32S PCLNL 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100240	-,--	◆	A40T PCLNL 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000010 A915000005 A915000010 A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935100555	-,--	◆	10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno