Mandrino a calettamento termico MAS BT 40 BASIC AD

Mandrino a calettamento termico JIS B 6339 MAS BT 40 **BASIC forma AD**, in acciaio resistente alle alte temperature, temperato 54-2 Hrc, per il serraggio di utensili in HSS e Metallo Duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**, possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino.
Fornito con **bilanciatura G 2.5 25.000 giri/min o U<1 gmm**.

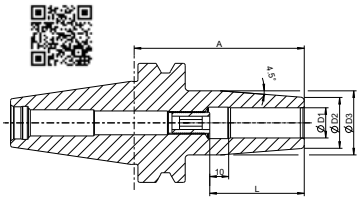

Forma AD | JIS MAS-BT

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654300006	-,-- ◆	6	21	27	36	90	corto
C654300008	-,-- ◆	8	21	27	36	90	corto
C654300010	-,-- ◆	10	24	32	42	90	corto

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654300012	-,-- ◆	12	24	32	47	90	corto
C654300016	-,-- ◆	16	27	34	50	90	corto
C654300020	-,-- ◆	20	33	42	52	90	corto

Mandrino a calettamento termico MAS BT 40 ADB

Mandrino a calettamento termico JIS B 6339 MAS BT 40 **forma ADB**, per il serraggio di utensili in HSS e Metallo Duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino a partire da ø D1= 6 mm. Disponibile in versione corta, ZG e extralunga. Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Caratteristiche:
- Acciaio resistente alle alte temperature
- Temperato 54-2 Hrc
- Fori filettati per i grani della bilanciatura fine

Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



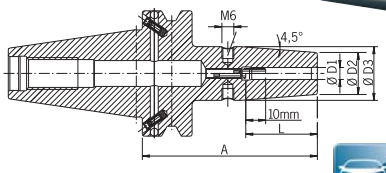

Forma AD/B | JIS MAS-BT

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669310003	-,-- ◆	3*	10	-	9	90	corto
C669310004	-,-- ◆	4*	10	-	12	90	corto
C669310005	-,-- ◆	5*	10	-	15	90	corto
C669310006	-,-- ◆	6	21	27	36	90	corto
C669310008	-,-- ◆	8	21	27	36	90	corto
C669310010	-,-- ◆	10	24	32	42	90	corto
C669310012	-,-- ◆	12	24	32	47	90	corto
C669310014	-,-- ◆	14	27	34	47	90	corto
C669310016	-,-- ◆	16	27	34	50	90	corto
C669310018	-,-- ◆	18	33	42	50	90	corto
C669310020	-,-- ◆	20	33	42	52	90	corto
C669310025	-,-- ◆	25	44	53	58	100	corto
C669310032	-,-- ◇	32	44	53	58	100	corto
C669315006	-,-- ◇	6	21	27	36	130	ZG 130
C669315008	-,-- ◇	8	21	27	36	130	ZG 130
C669315010	-,-- ◇	10	24	32	42	130	ZG 130
C669315012	-,-- ◇	12	24	32	47	130	ZG 130
C669315014	-,-- ◇	14	27	34	47	130	ZG 130
C669315016	-,-- ◇	16	27	34	50	130	ZG 130
C669315018	-,-- ◇	18	33	42	50	130	ZG 130

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669315020	-,-- ◇	20	33	42	52	130	ZG 130
C669315025	-,-- ◇	25	44	53	58	130	ZG 130
C669312006	-,-- ◇	6	21	27	36	160	extralungo
C669312008	-,-- ◇	8	21	27	36	160	extralungo
C669312010	-,-- ◇	10	24	32	42	160	extralungo
C669312012	-,-- ◇	12	24	32	47	160	extralungo
C669312014	-,-- ◇	14	27	34	47	160	extralungo
C669312016	-,-- ◇	16	27	34	50	160	extralungo
C669312018	-,-- ◇	18	33	42	50	160	extralungo
C669312020	-,-- ◇	20	33	42	52	160	extralungo
C669312025	-,-- ◇	25	44	53	58	160	extralungo
C669310706	-,-- ◇	6	21	27	36	200	ZG200
C669310708	-,-- ◇	8	21	27	36	200	ZG200
C669310710	-,-- ◇	10	24	32	42	200	ZG200
C669310712	-,-- ◇	12	24	32	47	200	ZG200
C669310714	-,-- ◇	14	27	34	47	200	ZG200
C669310716	-,-- ◇	16	27	34	50	200	ZG200
C669310718	-,-- ◇	18	33	42	50	200	ZG200
C669310720	-,-- ◇	20	33	42	52	200	ZG200
C669310725	-,-- ◇	25	44	53	58	200	ZG200

*Senza filettatura per grani di bilanciatura, con fessure lungo i fori di serraggio per l'alimentazione del lubrorefrigerante.

Mandrino a calettamento termico MAS BT 40 ADB con sistema Cool Jet

Mandrino a calettamento termico JIS B 6339 MAS BT 40 **forma ADB**, con sistema di refrigerazione Cool Jet che permette di portare il lubrorefrigerante direttamente sull'utensile, costruito in acciaio per la lavorazione a caldo resistente alle alte temperature temprato 54-2 Hrc, per il calettamento di utensili in HSS e Metallo Duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino. Disponibile in versione corta.
Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min**.

Cool Jet:
Raffreddamento ottimale dell'utensile, il refrigerante fuoriesce da due fori posti sul fronte del mandrino direttamente sul tagliente dell'utensile. Questo sistema aumenta fino al 100% la durata dell'utensile, riduce drasticamente il rischio di incollaggio dei trucioli favorendone la fuoriuscita.

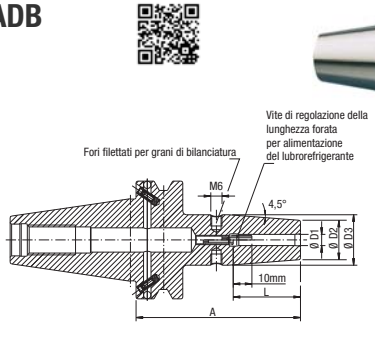

Forma AD/B | JIS MAS-BT | COOL JET

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)
C653800206	-,-- ◇	6	21	27	36	90
C653800208	-,-- ◇	8	21	27	36	90
C653800210	-,-- ◇	10	24	32	42	90
C653800212	-,-- ◇	12	24	32	47	90

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)
C653800214	-,-- ◇	14	27	34	47	90
C653800216	-,-- ◇	16	27	34	50	90
C653800220	-,-- ◇	20	33	42	52	90
C653800225	-,-- ◇	25	44	53	58	100

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno