

Prolunghe per il calettamento termico




- Assoluta precisione di concentricità
- Prolunghe ottimali e di lunga durata
- Impiego universale
- Il modo più economico di far fronte a soluzioni speciali
- Per utensili in acciaio HSS e metallo duro con gambo in tolleranza h6
- Con o senza vite di regolazione
- Con o senza fori per lubrificazione Cool Jet
- Regolazione della lunghezza (effetto telescopico)


2



Prolunga per mandriani a calettamento termico "mini shrink extrasnello"

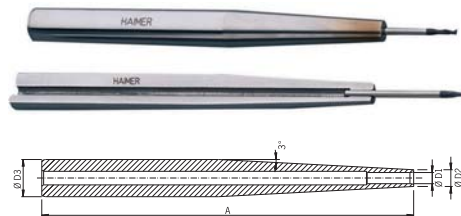

Prolunga per mandriani a calettamento termico tipo "mini shrink extrasnello" spessore della parete 1,5 mm per utensili in metallo duro con tolleranza del gambo h6. Il calettamento e scalettamento si deve eseguire con appositi inserti adattatori per mandriani Mini Shrink (cod. C65055).




Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930103	---	160	16	h6	3	6	6-8
C669930104	---	160	16	h6	4	7	6-8
C669930105	---	160	16	h6	5	8	6-8
C669930106	---	160	16	h6	6*	9	6-8
C669930108	---	160	16	h6	8*	11	6-8

Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930110	---	160	16	h6	10*	13	6-8
C669930506	---	200	20	h6	6	9	6-8
C669930508	---	200	20	h6	8	11	6-8
C669930510	---	200	20	h6	10	13	6-8
C669930512	---	200	20	h6	12	15	6-8


*Con vite di regolazione.



Prolunga per mandriani a calettamento termico tipo "mini shrink"

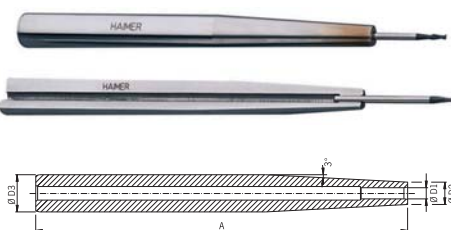

Prolunga per mandriani a calettamento termico tipo "mini shrink" spessore della parete 3 mm per utensili in metallo duro con tolleranza del gambo h6. Il calettamento e scalettamento si deve eseguire con appositi inserti adattatori per mandriani Mini Shrink (cod. C65055).




Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930303	---	160	16	h6	3	9	6-8
C669930304	---	160	16	h6	4	10	6-8
C669930305	---	160	16	h6	5	11	6-8
C669930306	---	160	16	h6	6*	12	6-8
C669930308	---	160	16	h6	8*	14	6-8

Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930310	---	160	16	h6	10*	16	6-8
C669930606	---	200	20	h6	6	12	6-8
C669930608	---	200	20	h6	8	14	6-8
C669930610	---	200	20	h6	10	16	6-8
C669930612	---	200	20	h6	12	18	6-8

*Con vite di regolazione.




Prolunga per mandriani a calettamento termico tipo "mini shrink"

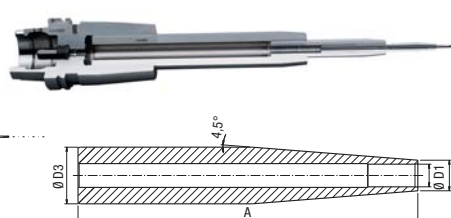

Prolunga per mandriani a calettamento termico tipo "mini shrink" per utensili in HSS e metallo duro con tolleranza del gambo h6. Diametro esterno 50 mm (calettamento termico soltanto con Power Clamp Profi Plus).

Il calettamento e scalettamento si deve eseguire con appositi inserti adattatori per mandriani Mini Shrink (cod. C65055).



Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930810	---	300	50	h6	10	24	10-12
C669930812	---	300	50	h6	12	24	14-16
C669930814	---	300	50	h6	14	27	14-16
C669930816	---	300	50	h6	16	27	14-16

Codice	€	A (mm)	Ø D3 (mm)	Tolleranza	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669930818	---	300	50	h6	18	27	14-16
C669930820	---	300	50	h6	20	33	25-32
C669930825	---	300	50	h6	25	44	25-32
C669930832	---	300	50	h6	32	44	25-32