3

## Calibro di profondità digitale con trasmissione wireless integrata grado di protezione IP 67

Calibro di profondità digitale **con trasmissione wireless integrata**, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, tasto di alloggiamento e funzionamento con ottima resistenza chimica ai fluidi e ai lubrorefrigeranti, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, perno di contatto ø 1,5 mm, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.

**Funzioni elettroniche:**
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032
Ricevitore USB i-Stick con wireless integrato cod. F054950005

DIN 862 | INOX | IP 67 | Conversione mm/"

| Codice | € | Campo di misura (mm) | Altezza cifre (mm) | Lunghezza ponte (mm) | Risoluzione (mm) | Limite d'errore (mm) | Uscita dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F052190150** | -,-- ◇ | **0÷150*** | 11 | 100 | 0,01 | 0,03 | si |
| **F052190200** | -,-- ◇ | **0÷200*** | 11 | 100 | 0,01 | 0,03 | si |
| **F052190300** | -,-- ◇ | **0÷300*** | 11 | 150 | 0,01 | 0,04 | si |
| **F052190500** | -,-- ◇ | **0÷500*** | 11 | 150 | 0,01 | 0,05 | si |

*Fornito con certificato di taratura.

## Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, perno di contatto ø 1,5 mm, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.
**Confezione**: cassetta di plastica.

**Funzioni elettroniche:**
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

DIN 862 | INOX | IP 67 | Conversione mm/"

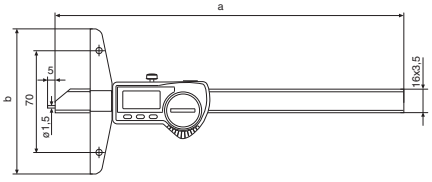


| Codice | Campo di misura (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|
| **F056620005** | **0÷150** | 234 | 100 |
| **F056620010** | **0÷300** | 384 | 150 |
| **F056620015** | **0÷500** | 584 | 150 |

| Codice | € | Campo di misura (mm) | Altezza cifre (mm) | Lunghezza ponte (mm) | Risoluzione (mm) | Limite d'errore (mm) | Uscita dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F056620005** | -,-- ◆ | **0÷150*** | 11 | 100 | 0,01 | 0,03 | no |
| **F056620010** | -,-- ◆ | **0÷300*** | 11 | 150 | 0,01 | 0,04 | no |
| **F056620015** | -,-- ◇ | **0÷500*** | 11 | 150 | 0,01 | 0,05 | no |

*Fornito con certificato di taratura.

## Inserto per la misurazione sottosquadra

Inserto per la misurazione sottosquadra, applicabile ai calibri con tipo di piedino B con perno ø 1,5 mm. Per cod. F05662.

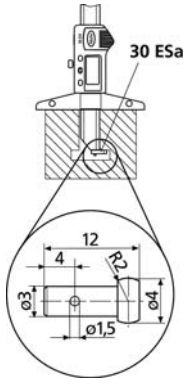


| Codice | € |
|---|---|
| **F058400005** | -,-- ◇ |

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno