



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 con inserti intercambiabili

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temperato, superfici di contatto rettificate, precisione secondo norma interna, con inserti intercambiabili per la misurazione di diverse tipologie di tasche e lavorazioni.



Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabili con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

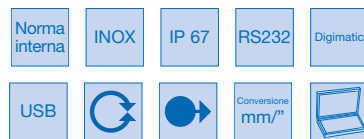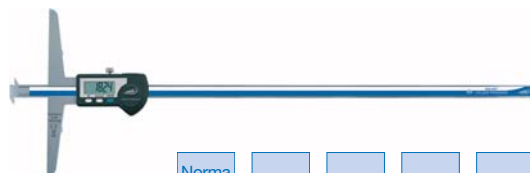

Fornito con inserto cod. F053470005

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F053450005	€	0÷300*	7,5	150	0,01	0,03	si
F053450010	€	0÷500*	7,5	150	0,01	0,03	si

*Fornito con certificato di taratura.

3



Inserti intercambiabili

Inserti intercambiabili in acciaio inox temperato per cod. F05345.



Codice	€	Foto	Dimensioni	Descrizione	Codice	€	Foto	Dimensioni	Descrizione
F053470005	€			a doppio gancio	F053470020	€			cilindrico
F053470010	€			sfera angolo 90°	F053470025	€			con gancio
F053470015	€			sfera	F053470030	€			diritto