



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici


Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032



Codice	Campo di misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
F057220005	0÷200	8	3	3,5
F057220010	0÷300	12	4	4
F057220015	0÷500	20	5	10



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F057220005	---	0÷200	7,5	100	0,01	0,03	si
F057220010	---	0÷300	7,5	150	0,01	0,03	si
F057220015	---	0÷500	7,5	150	0,01	0,03	si



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 terminale a piattello

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, il terminale a piattello permette di misurare distanze, scanalature, cave e gradini nei fori a partire dal \varnothing 7,5 mm, con tastatore cilindrico e sferico a partire dal \varnothing 4 mm, precisione secondo norma interna. Vite di bloccaggio.

Confezione: cassetta di legno.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032

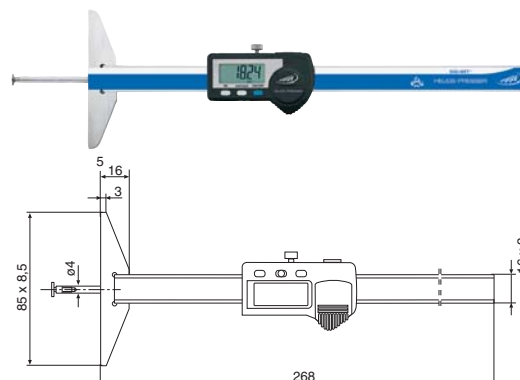

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F057221005	---	0÷100	7,5	85	0,01	0,02	si



Prolunga per ponte di misura

Prolunga per ponte di misura per calibri di profondità. Fornita con viti per il fissaggio al calibro. Per cod. F05662.

Codice	€	Lunghezza ponte (mm)
F058350005	---	200
F058350010	---	300

