



## Morsa per centri di lavoro a 5 assi



Morsa autocentrante, per centri di lavoro a 5 assi con doppio bloccaggio e serraggio fisso/mobile. Il bloccaggio autocentrante permette un'altissima precisione con la massima ripetibilità, inoltre il design compatto conferisce alla morsa una migliore accessibilità, aperture di uscita trucioli molto ampie e una totale protezione, (vite protetta brevettata). Ganasce con inserti di bloccaggio **SinterGrip** per una minima profondità di bloccaggio pezzi, senza pre-lavorazione.

**Caratteristiche tecniche:** bloccaggio autocentrante con forza di bloccaggio fino a 40 kN (80 Nm), doppio bloccaggio con meccanismo completamente compensante che permette il serraggio di 2 pezzi di differenti dimensioni, interfaccia per sistemi di bloccaggio **zero point APS** e compatibile con sistema "Lang 52/96 mm."


**Fornitura:** chiave di manovra, ganasce e inserti Sintergrip.

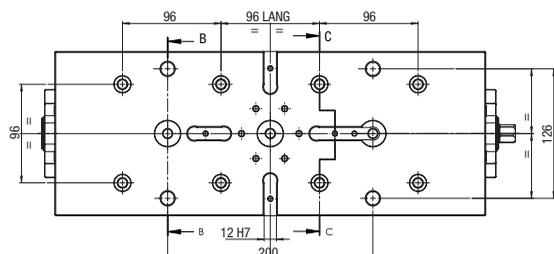



SEZIONE C-C

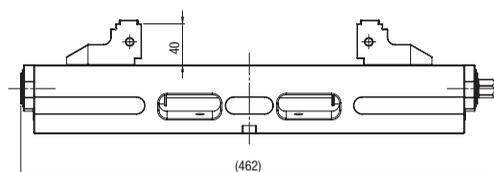



SEZIONE B-B

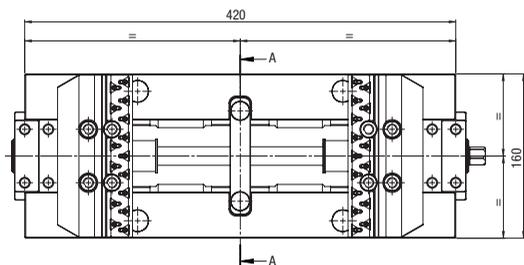




Autocentrante

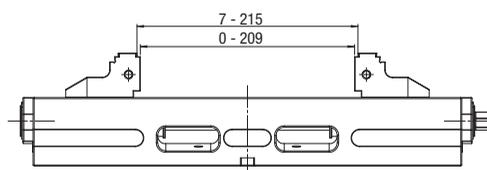

Doppio Bloccaggio

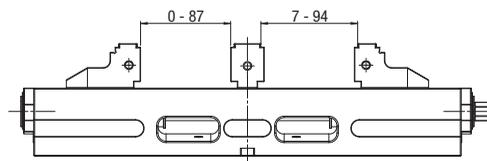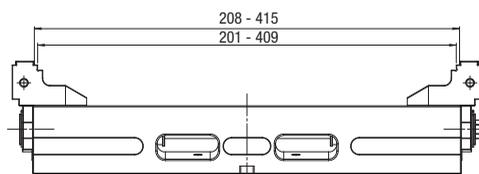

Fissa

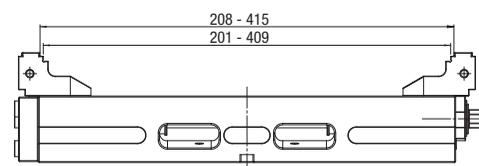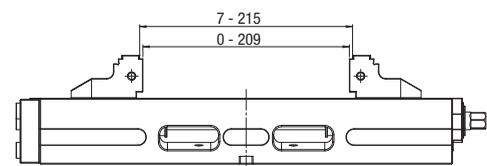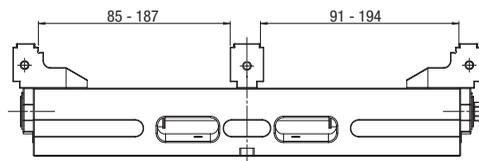

Codice	€	Tipo	Larghezza ganasce (mm)	Apertura (mm)	Forza di bloccaggio (Nm)
C556230160	---	IMG 160-420 con ganasce Sintergrip HRC	160	0-415	120