



## Cesoie semplici per lamiera

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata, lame rinforzate, **per tagli dritti e di contornatura**, manici rivestiti in PVC.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651050005	---	280	50	1,5	1	sinistrorso
N651050010	---	280	50	1,5	1	destrorso



## Cesoie a doppia leva per lamiera



Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici in acciaio robusto ed ergonomico, con incapsulamento in plastica e protezione antiscivolo.

Applicazione: per tagli corti, tagli di figura con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400040005	---	260	40	1,2	0,8	sinistrorso
N400041005	---	260	40	1,2	0,8	destrorso



## Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli lunghi e dritti in spazi limitati**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651100250	---	250	50	1,5	1	sinistrorso




## Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli dritti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651150005	---	250	40	1,5	1	sinistrorso
N651150010	---	250	40	1,5	1	destrorso

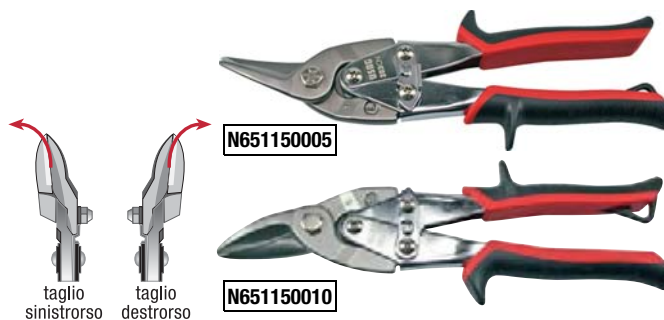

## Cesoie a doppia leva per lamiera



Cesoie a doppia leva per lamiera, testina a forbice in acciaio inossidabile, forgiata e completamente temperata, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici con coperture ergonomiche in plastica, protezione antiscivolo e occhiello di sospensione. Applicazione: per tagli dritti e continui con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400100005	---	260	32	1,2	0,8	sinistrorso
N400100010	---	260	32	1,2	0,8	destrorso

