



Accessori per levigatura con attacco Starlock



Accessori per levigatura con attacco Starlock, platorelli e abrasivi con sistema a strappo, abrasivi con granuli in corindone e legante in resina sintetica, elevata capacità di asportazione e proprietà di anti-intasamento.




Codice	€	Descrizione	Grana	Figura	Applicazione
R450600005	◇	Set 2 platorelli forati	-	A	Per il montaggio di fogli abrasivi forati e l'utilizzo con cuffia di aspirazione
R450600010	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	36	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600015	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	40	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600020	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	60	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600025	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	80	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600030	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	100	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600035	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	120	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600040	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	150	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600045	◇	Set 5 fogli abrasivi forati	180	B	Abrasivo al corindone per usi universali, per utilizzo con platorello forato
R450600050	◇	Set 2 platorelli a dito	-	C	Per punti stretti e molto profondi, per zone convesse e concave
R450600055	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	40	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600060	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	60	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600065	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	80	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600070	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	100	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600075	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	120	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600080	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	150	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600085	◇	Set 20 fogli abrasivi a dito	180	D	Abrasivo al corindone, per legno, metalli, vetroresina, plastica, vernici e stucchi
R450600090	◇	Raspa in HM	-	E	Per stucchi, colle, calcestruzzo, muratura, legno. Utilizzabile anche con cuffia aspirazione



Accessori per taglio con attacco Starlock

Lame con attacco Starlock, diversi rivestimenti per il taglio di tutti i materiali, lunghezze variabili per raggiungere zone di taglio poco accessibili, sagomature segmentate per l'utilizzo in corrispondenza di angoli e bordi.

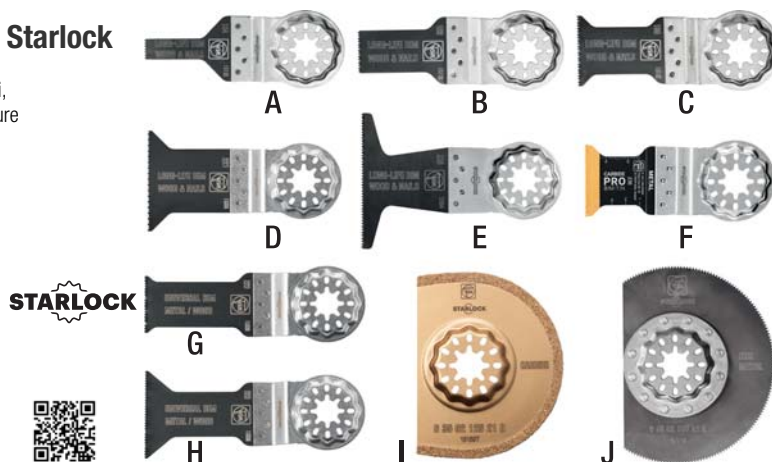

Codice	€	Descrizione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Figura	Applicazione
R200920040	◇	Lama E-Cut Long Life	10	30	-	A	Per legno, cartongesso e plastica; chiodi nel legno (fino a Ø 4 mm), muratura
R200920045	◇	Lama E-Cut Long Life	20	34	-	B	Per legno, cartongesso e plastica; chiodi nel legno (fino a Ø 4 mm), muratura
R200920050	◇	Lama E-Cut Long Life	35	50	-	C	Per legno, cartongesso e plastica; chiodi nel legno (fino a Ø 4 mm), muratura
R200920055	◇	Lama E-Cut Long Life	50	50	-	D	Per legno, cartongesso e plastica; chiodi nel legno (fino a Ø 4 mm), muratura
R200920060	◇	Lama E-Cut Long Life	65	50	-	E	Per legno, cartongesso e plastica; chiodi nel legno (fino a Ø 4 mm), muratura
R200920065	◇	Lama E-Cut Carbide Pro	32	40	-	F	In HM rivestito Tin per metalli ferrosi e non, inox, laminati, fibre abrasive
R200920070	◇	Lama E-Cut Universale	28	55	-	G	Bimetallica per lamiera fino a 2 mm, profili alluminio, tubi di rame, plastiche
R200920075	◇	Lama E-Cut Universale	44	55	-	H	Bimetallica per lamiera fino a 2 mm, profili alluminio, tubi di rame, plastiche
R200920080	◇	Lama segmentata in HM	-	-	75	I	Distacco di giunti fra piastrelle, fessature su intonaco e calcestruzzo
R200920015	◇	Lama segmentata in HSS	-	-	85	J	Per lamiera fino a 1 mm, plastica, vetroresina, legno, metalli non ferrosi