



Adesivi bicomponenti • Adesivi cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente



Martellina battiscorie con manico in legno

Martellina battiscorie in acciaio con punta temperata e manico in legno.




Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)
T902010005	◆	305	0,46



Pinze multifunzionali per saldatura

Pinze multifunzionali per saldatura, per taglio dei fili di saldatura, pulizia degli ugelli, smontaggio tubetti portacorrente e smontaggio ugelli.

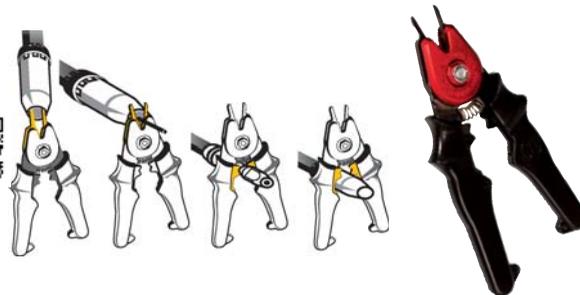

Codice	€	Ø ugelli (mm)
T901100015	◆	12÷15



Pinza multiuso per saldatura

Pinza multiuso per la rimozione degli spruzzi di saldatura, rimozione e installazione punta, ugello e diffusore, spella cavo e taglio guaina.




Codice	€
T559350005	◆

Indicatore di temperatura Tempilstick®

Indicatore per la misurazione della temperatura superficiale

Lo scioglimento dello stick indica che la temperatura esatta è stata raggiunta, non servono calibrazioni, supporto in alluminio con stampata la temperatura di riferimento, clip da taschino e anello di regolazione per impedire rotture e agevolare l'uso.

Utilizzo e applicazioni: ideale per preriscaldamento, trattamento termico successivo alla saldatura, monitoraggio delle temperature di passaggio.

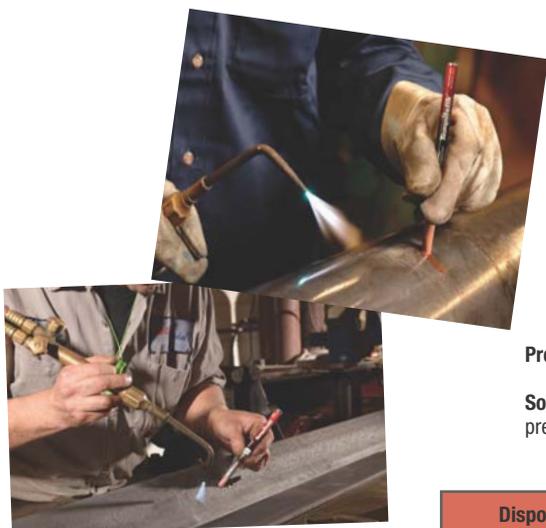

Settori di utilizzo: saldatura, cantieri navali, fonderie, fucine, carpenterie, acciaierie, industria ferroviaria.

Superfici: acciaio, ferro, alluminio, acciaio inossidabile, vetro, plastica e ceramica.

Precisione nella misurazione delle temperature: +/- 3%.

Soddisfa i codici per la saldatura: conforme con i requisiti di temperatura di preriscaldamento AWS D1.1, Codice ASME Sez. I, III, e VIII, ANSI/ASME Codice B31.1 e B31.3.

Disponibile in oltre 116 temperature nominali, da 38 °C a 1093 °C (100 °F - 2000 °F)