




Scala multiuso professionale a 3 elementi a forbice

Scala multiuso professionale a 3 elementi a forbice con filo, in alluminio, gradino anteriore largo 83 mm con nuova base stabilizzatrice, blocco di apertura, cintura per ancoraggio, sistema speciale antigancio, profili a sezione rinforzata 2,5 mm. Carico massimo 150 Kg.

Fornita con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in linea con quanto richiesto dalla normativa europea UNI EN131-2.

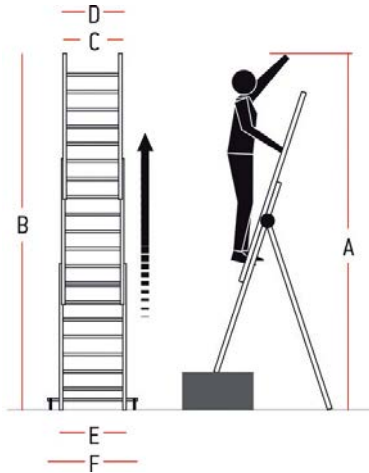


Codice	€	N° gradini	Sezione dei montanti (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
V600150010	---	7+8+8	80x25R	4200	2520/5880	400	470	530	790	21
V600150015	---	9+10+10	100x25R	4700	2940/6860	400	470	530	970	28
V600150020	---	11+12+12	100x25R ¹⁾	5200	3500/8260	400	470	530	970	32
V600150025	---	13+14+14	100x25R ¹⁾	5700	4050/9930	400	470	530	1250	36
V600150030	---	14+15+15	100x25R ¹⁾	6200	4380/10550	400	470	530	1250	40

¹⁾Montanti rinforzati.



Piattaforma di lavoro sicura

Piattaforma di lavoro struttura in alluminio, sicurezza totale con sistema di protezione uomo ribaltabile, piano di lavoro 400x400 mm, base scala ergonomica per superare ostacoli, stabilizzatore telescopico necessario per modelli 5/6 gradini, stabilità assoluta in fase di lavoro, spostamento comodo e rapido grazie a due ruote con grande diametro, ingombro ridotto chiusa a cerniera per un facile trasporto e stoccaggio. Carico massimo 150 Kg secondo la norma DIN EN131-7 e UNI EN 131-2 e D.L.81.

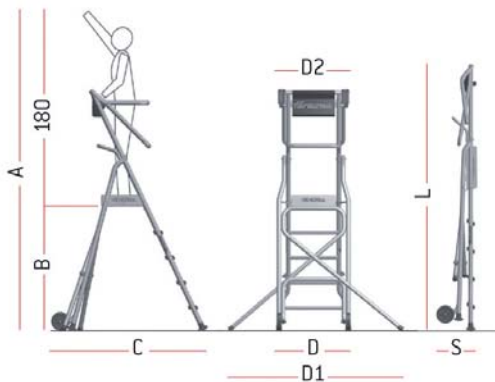

Codice	€	N° gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	S (mm)	Stabilizzatore	Peso (Kg)
V600200005	---	3 ¹⁾	2520	720	1160	720	-	680	2000	340	no	13
V600200010	---	4 ¹⁾	2760	960	1340	720	-	680	2280	340	no	15
V600200015	---	5 ¹⁾	3000	1200	1520	720	1670	680	2540	370	si	15
V600200020	---	6 ¹⁾	3240	1440	1700	720	1670	680	2820	370	si	19

¹⁾Incluso piano di lavoro.