




Piattaforma di lavoro sicura



Piattaforma di lavoro struttura in alluminio, sistema di apertura semplice e sicuro con blocco di sicurezza per bracciolo e sgancio per chiusura bracciolo, 2 cinte di sicurezza, piano di lavoro antiscivolo 400x400 mm, stabilizzatore telescopico, stabilità assoluta in fase di lavoro, spostamento comodo e rapido grazie a due ruote con grande diametro, ingombro ridotto per un facile trasporto e stoccaggio, maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala, maggiore stabilità con le traverse di rinforzo agli angoli. Carico massimo 150 Kg secondo la norma DIN EN131-7.

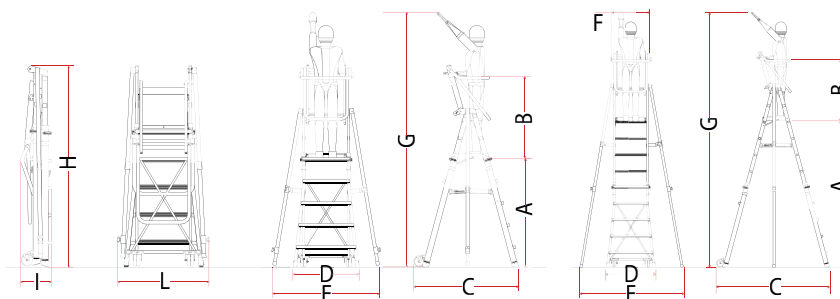

| Codice | € | N° gradini | A min/max (mm) | B (mm) | C min/max (mm) | D (mm) | E min/max (mm) | F (mm) | G min/max (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------|
| V600210005 | --- | 3 ¹⁾ | 800/1330 | 1000 | 1000/1290 | 700 | 700/1310 | 630 | 2600/3130 | 19 |
| V600210010 | --- | 5 ¹⁾ | 1330/2410 | 1000 | 1290/1870 | 820 | 1310/1720 | 630 | 3130/4210 | 24 |

¹⁾ Incluso piano di lavoro.



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

La forza di un
grande gruppo

www.cdu.net | info@cdu.net