Fresa ad inserti per spianatura e spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare ed eseguire spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.

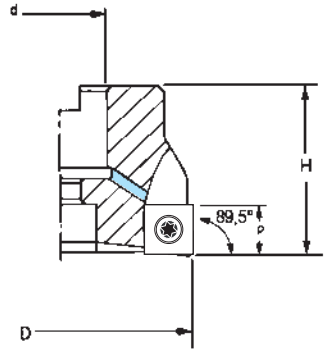



Codice	€	Dimensioni D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A581800040	-,-- ◇	40	16	40	9	4
A581800050	-,-- ◇	50	22	40	9	5
A581800063	-,-- ◇	63	22	40	9	6
A581800080	-,-- ◇	80	27	50	9	7
A581800100	-,-- ◇	100	32	50	9	8

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
SPMT 09T3	A910350027	N202350150

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A930851055	-,-- ◆	10		SPMT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,5	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno