Portainserto per tornitura interna 95°

Portainserto per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori passanti.



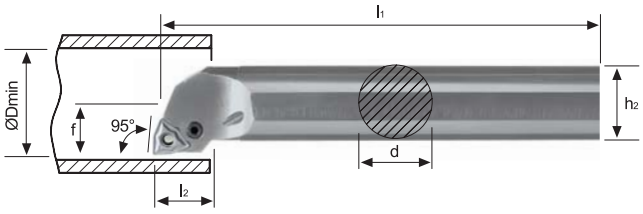

Codice	€		ISO	Dimensioni d (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622300132	-,--	◆	A32S PWLNR 08	32	31	250	26	22	40
A622300232	-,--	◆	A32S PWLNL 08	32	31	250	26	22	40

Ricambi

Inserto	Sottoplacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
WNMG 0804	A915250005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A935600555	-,--	◆ 10		WNMG 080408 NN		8,7	12,7	4,76	5,16	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.