




Mandrino portafresa combinato DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portafresa trascinamento combinato BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40)

forma ADB, per frese cilindriche frontali secondo norma DIN 481, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese ad inserti DIN 1830.

Disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con vite a croce, anello di trascinamento, chiavetta, **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min**.

Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.

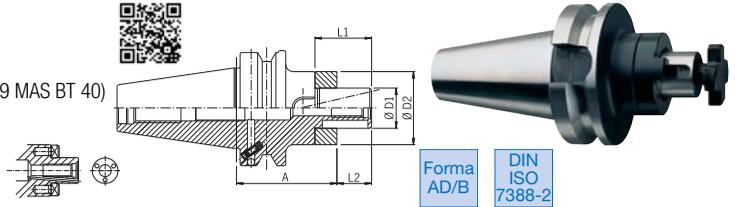

Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Tipo
C655200016	---	16	32	27	17	55	corto
C655200022	---	22	40	31	19	55	corto
C655200027	---	27	48	33	21	55	corto


Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Tipo
C655200032	---	32	58	38	24	60	corto
C655200040	---	40	70	41	27	60	corto



Mandrino portafresa combinato DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portafresa trascinamento combinato BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), forma AD, per frese cilindriche frontali secondo norma DIN 481, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese ad inserti DIN 1830. Disponibile in versione corta e lunga.

Fornito con vite a croce, anello di trascinamento, chiavetta e **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min**.

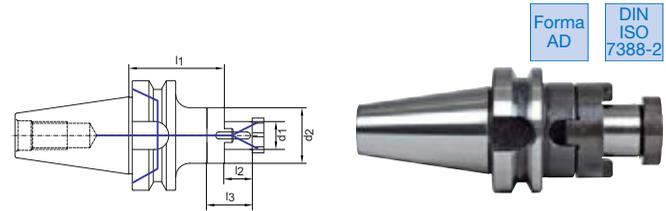

Forma
AD

DIN
ISO
7388-2

Codice	€	d1 (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)	I3 (mm)	d2 (mm)	Tipo
C651090016	---	16	55	17	45	32	corto
C651090022	---	22	55	19	43	40	corto
C651090027	---	27	55	21	45	48	corto
C651090032	---	32	60	24	46	58	corto
C651090040	---	40	60	27	46	70	corto


Codice	€	d1 (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)	I3 (mm)	d2 (mm)	Tipo
C651090116	---	16	100	17	45	32	lungo
C651090122	---	22	100	19	43	40	lungo
C651090127	---	27	100	21	45	48	lungo
C651090132	---	32	100	24	46	58	lungo
C651090140	---	40	100	27	46	70	lungo



Mandrino portafresa fisso DIN ISO 7388-2 BT 40 BASIC

Mandrino portafresa a manicotto con trascinamento fisso frontale, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **BASIC forma AD**, per frese con scanalature longitudinali DIN 1880.

Fornito con vite a croce e **bilanciatura G 6.3 8.000 giri/min o U<1 gmm**.

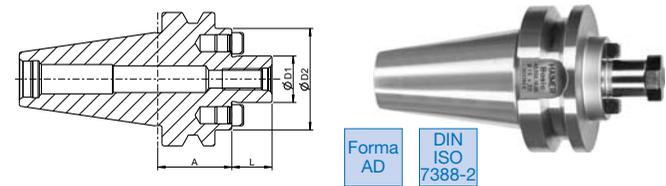

Forma
AD

DIN
ISO
7388-2

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654400016	---	16	36	17	35	corto
C654400022	---	22	48	19	35	corto

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654400027	---	27	48	21	35	corto




Mandrino portafresa fisso DIN ISO 7388-2 BT 40 con adduzione del lubrorefrigerante

Mandrino portafresa trascinamento fisso frontale BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), **forma ADB, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sul piano di appoggio della fresa**, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079.

Disponibile in versione corta.

Fornito con vite a croce, **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min**.

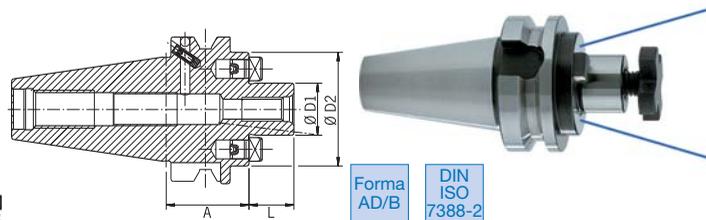

Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)
C655250016	---	16	36	17	35
C655250022	---	22	48	19	35
C655250027	---	27	48	21	35

Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)
C655250032	---	32	78	24	65
C655250040	---	40	87	27	70