
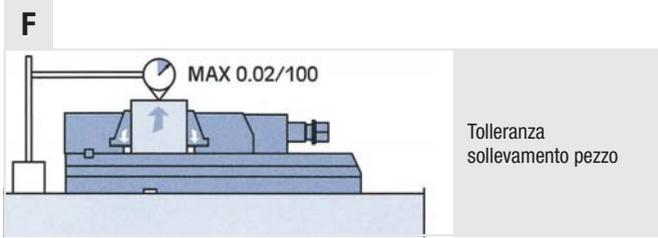
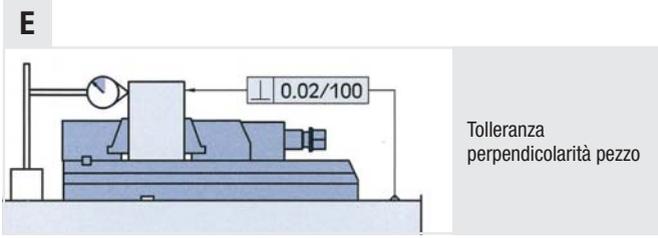
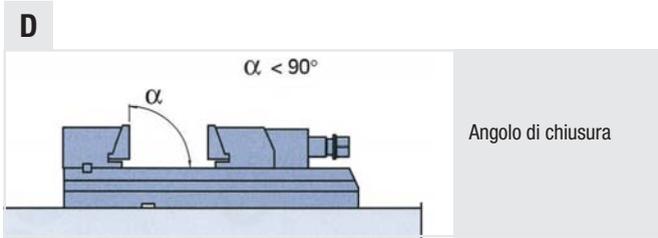
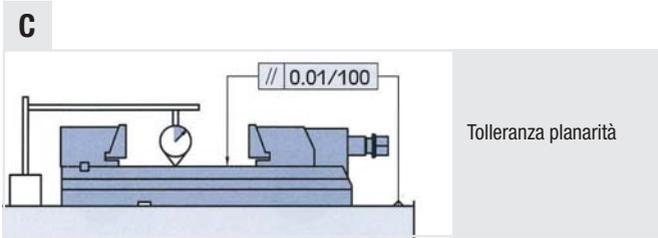
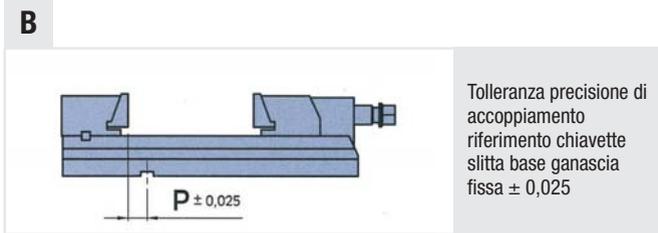


Caratteristiche tecniche delle morse TKN

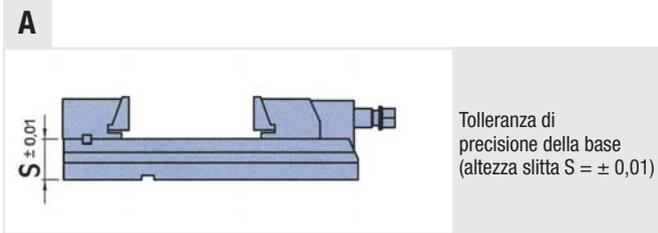

Vantaggi delle morse TKN

Rapidità
Il posizionamento della ganascia mobile è velocissimo: basta sollevare di poco il bloccetto porta vite e muoverlo nella posizione voluta, per poi abbassarlo e bloccare il pezzo agendo sulla vite di serraggio.

Resistenza
Tutti i componenti sono costruiti con materiali selezionati per conferire alla attrezzatura notevole rigidità e ottime prestazioni. Le parti soggette ad usura sono opportunamente trattate e raggiungono durezza da 50 a 60 HRC. Le superfici non rettifiche sono protette, contro la possibile ossidazione, con un trattamento di brunitura.

Tolleranze costruttive
Per garantire le tolleranze dichiarate, viene effettuato il controllo su ciascun pezzo prodotto, prima del montaggio, e su ciascuna attrezzatura assemblata, permettendo il posizionamento in serie di più morse con punto zero identico (anche se acquistate in temoi diversi).

Sicurezza
Ganasce con movimento discendente di 0,2 mm, effetto pull-down, per un assoluto bloccaggio del pezzo sulla base. Tale sistema garantisce, oltre alla precisione, una totale assenza di vibrazioni, in quanto l'aderenza del pezzo al piano di appoggio è costantemente mantenuta.

Maneggevolezza
Riduzione degli ingombri di staffaggio grazie a due viti centrali che consentono il fissaggio oltre alle staffe laterali.