
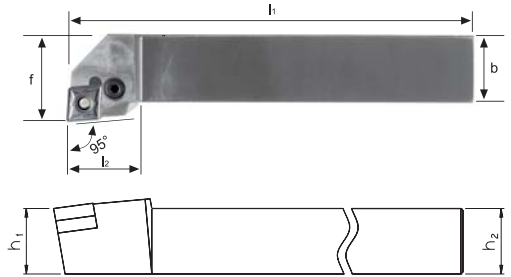


Portainsero per tornitura esterna 95°

Portainsero per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.





Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621750116	72,40	◆ PCLNR 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20
A621750120	76,75	◆ PCLNR 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750125	75,85	◆ PCLNR 2525 M12	25	25	25	150	28	32
A621750132	88,10	◆ PCLNR 3225 P12	32	32	25	170	31,25	32
A621750216	72,40	◆ PCLNL 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20
A621750220	76,75	◆ PCLNL 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25
A621750225	75,85	◆ PCLNL 2525 M12	25	25	25	150	28	32
A621750232	88,10	◆ PCLNL 3225 P12	32	32	25	170	31,25	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Portainsero per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainsero per tornitura esterna con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante sul tagliante, fornito con attacco rapido posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, fissaggio a leva per inserto negativo a norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

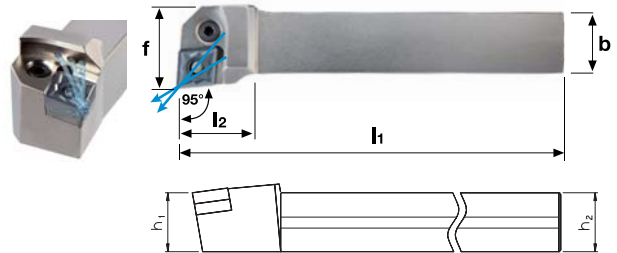

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621770116	163,05	◆ PCLNR 1616 H12 IK G1/8	16	16	16	100	26,1	20
A621770120	171,80	◆ PCLNR 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	27,4	25
A621770125	184,00	◆ PCLNR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	28	32
A621770216	163,05	◆ PCLNL 1616 H12 IK G1/8	16	16	16	100	26,1	20
A621770220	171,80	◆ PCLNL 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	27,4	25
A621770225	184,00	◆ PCLNL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	28	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.