Inserto intercambiabile con cricchetto reversibile 9x12

Inserto con cricchetto **reversibile a 22 denti**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

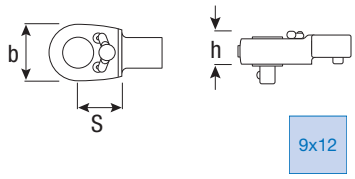

Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157300005	-,-- ◇	1/4	9x12	22	13,8	17,5	40	62

Inserto con cricchetto reversibile 9x12

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120.
La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

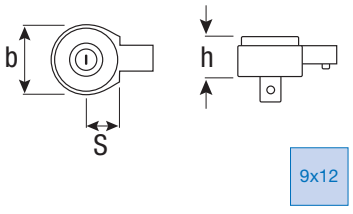

Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157350005	-,-- ◇	3/8	9x12	33	24	17,5	100	155
N157350010	-,-- ◇	1/2	9x12	33	24	17,5	100	147

Inserto con cricchetto reversibile 14x18

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine,** per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120.
La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

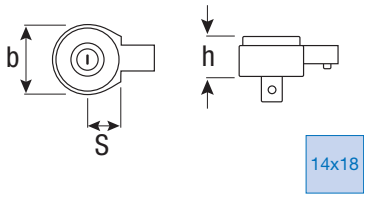

Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157400005	-,-- ◇	1/2	14x18	43	26	25	300	302
N157400010	-,-- ◇	3/4	14x18	50	31,5	25	400	515
N157400015	-,-- ◇	3/4	14x18	58	36	30	650	725

Inserto con cricchetto reversibile 22x28

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120.
La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

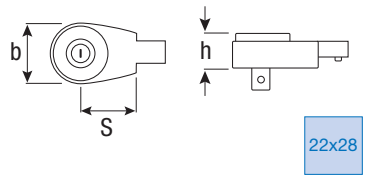

Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157450005	-,-- ◇	3/4	22x28	61	35	55	650	1115

Inserto con cricchetto reversibile con quadro passante 22x28

Inserto con cricchetto **reversibile a 30 denti con quadro passante**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120.
La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

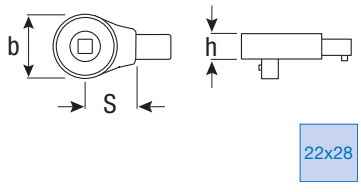

Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157500005	-,-- ◇	3/4	22x28	76	42	55	650	1893