Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainserti per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

Microbareno ad inserto per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Codice	€		ISO	Dimensioni ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623300106	-,--	◆	E0406 SVLCR 05 AMS	6	56	26	6	3	9,2
A623300108	-,--	◆	E0408 SVLCR 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 0501	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A931050155	-,--	◆	10		VCGT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2						●				
A931050105	-,--	◆	10		VCGT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

Microbareno ad inserto per tornitura interna 113° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.

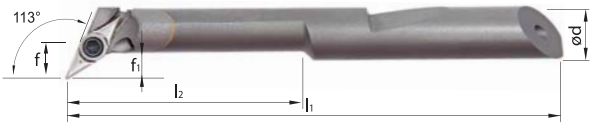



Codice	€		ISO	Dimensioni ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623350106	-,--	◆	E0406 SVXCR 05 AMS	6	56	26	5	3	8,2
A623350108	-,--	◆	E0408 SVXCR 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 0501	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A931050155	-,--	◆	10		VCGT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2						●				
A931050105	-,--	◆	10		VCGT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno