




Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKn Portainsero per tornitura esterna 107,5°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

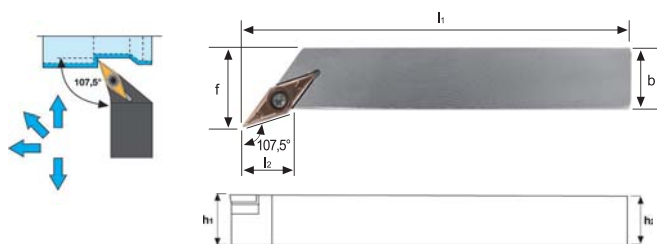

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620250112	---	◆ SVHCR 1212 F11	12	12	12	80	11,4	16
A620250116	---	◆ SVHCR 1616 H11	16	16	16	100	11,4	20
A620250120	---	◆ SVHCR 2020 K11	20	20	20	125	14,6	25
A620250125	---	◆ SVHCR 2525 M11	25	25	25	150	20,9	32
A620250220	---	◆ SVHCR 2020 K16	20	20	20	125	13,2	25
A620250225	---	◆ SVHCR 2525 M16	25	25	25	150	19,6	32
A620250312	---	◆ SVHCL 1212 F11	12	12	12	80	11,4	16
A620250316	---	◆ SVHCL 1616 H11	16	16	16	100	11,4	20
A620250320	---	◆ SVHCL 2020 K11	20	20	20	125	14,6	25
A620250325	---	◆ SVHCL 2525 M11	25	25	25	150	20,9	32
A620250420	---	◆ SVHCL 2020 K16	20	20	20	125	13,2	25
A620250425	---	◆ SVHCL 2525 M16	25	25	25	150	19,6	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCGT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090
VCGT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cemet CX 55				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN			
A931050505	---	◆ 10		VCGT 110302		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●												
A931051005	---	◆ 10		VCGT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●												
A931051505	---	◆ 10		VCGT 110308		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●												
A931052005	---	◆ 10		VCGT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●												
A931052505	---	◆ 10		VCGT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●												
A931101055	---	◆ 10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4													
A931101555	---	◆ 10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

PORTAINSERI PER TORNITURA ESTERNA POSITIVI

1