



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni a 3 punte




IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni a 3 punte, **con uscita dati Digimatic, USB o Bluetooth, contatti in metallo duro**, grado di protezione IP 67. Intervallo numerico regolabile: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

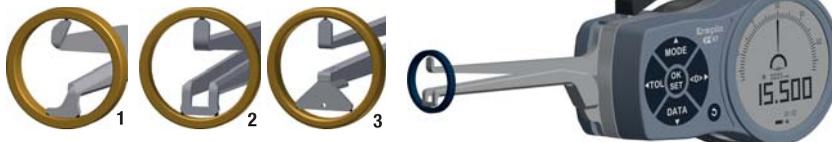

Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Graduazione scala Zw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200400005	◇	7÷14	0,002	0,01	0,004	34	2,2	0,8	sfera ø 0,6	2,5	1-1,4	1
F200400010	◇	10÷20	0,005	0,02	0,01	75	3,5	1,6	sfera ø 1	4,6	1,1-1,6	2
F200400015	◇	15÷30	0,005	0,02	0,01	77	5	1,6	sfera ø 1	5,8	1,1-1,6	2
F200400020	◇	25÷45	0,005	0,02	0,01	84	7	1,6	sfera ø 1	7,3	1,1-1,6	3
F200400025	◇	40÷60	0,005	0,02	0,01	84	8	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400030	◇	55÷75	0,005	0,02	0,01	84	8	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400040	◇	70÷90	0,005	0,02	0,01	84	8,5	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3
F200400045	◇	85÷105	0,005	0,02	0,01	84	9	1,6	sfera ø 1	12,2	1,1-1,6	3

COMPARATORI




Interfaccia per uscita dati

Interfaccia per uscita dati dal comparatore a bracci digitale ai sistemi di stampa o elaborazione dati. **Specificare sempre al momento dell'ordine il numero di serie di interfaccia e/o accessori.**


F200180003



F200180005



F200180010

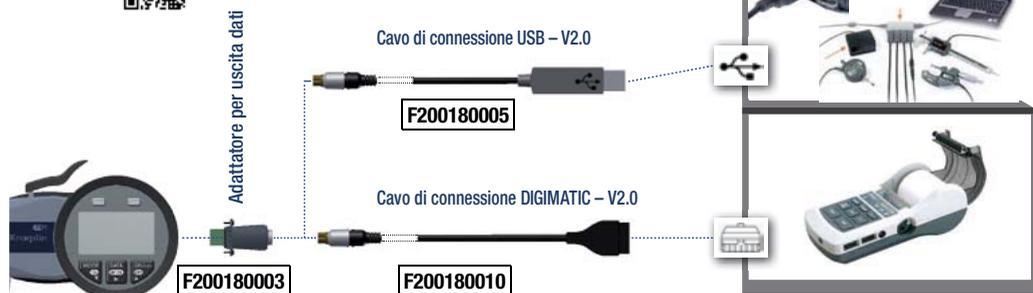

Possibilità di connettere simultaneamente fino a 8 dispositivi

Codice	€	Serie strumento	Uscita dati	Lunghezza (m)
F200180003	◇	K/L	-	-
F200180005	◇	-	USB	2

Codice	€	Serie strumento	Uscita dati	Lunghezza (m)
F200180010	◇	-	Digimatic	2
F200180020	◇	K/L	Bluetooth	-